


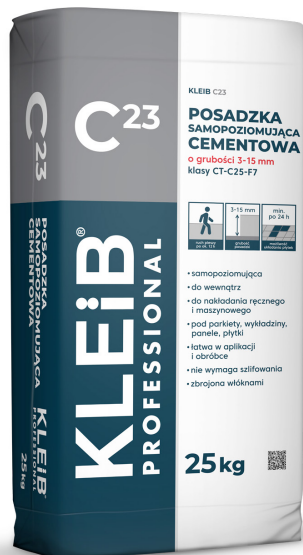


PL

KLEIB C23 POSADZKOWA SAMOPOZIOMUJĄCA CEMENTOWA

o grubości 3-15 mm, klasy CT-C25-F7

- samopoziomująca
- do wewnątrz
- do nakładania ręcznego i maszynowego
- pod parkiety, wykładziny, panele, płytki
- łatwa w aplikacji i obróbce
- nie wymaga szlifowania
- zbrojona włóknami

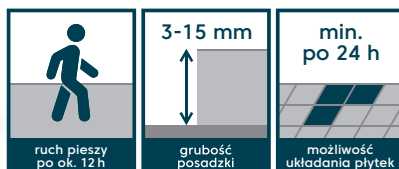

ZASTOSOWANIE

KLEIB C23 jest masą przeznaczoną do ręcznego lub mechanicznego wykonywania cienkowarstwowych wylewek wyrównujących na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych pod ostateczne okładziny wykończeniowe takie jak: płytki, panele, parkiety, wykładziny, itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy (kurz, tłuszcz, farby, substancje bitumiczne itp.). Ubytki, pęknięcia powinny być wypełnione odpowiednimi do tego typu prac zaprawami np. KLEIB C22. Zbyt chłonne powierzchnie należy zagruntować stosując grunt KLEIB G1. W celu wzmocnienia słabszych, zwietrzałych powierzchni należy zastosować grunt drobnocząsteczkowy KLEIB G2. W miejscach spękań podłoża i miejsc narażonych na koncentrację naprężeń należy zastosować zbrojenie z siatki z włókna szklanego. Zawsze należy wykonać dylatacje brzegowe (przykleić do ścian paski styropianu lub gąbki). Jeżeli w podłożu występują dylatacje to należy je powtórzyć w warstwie posadzki. Dylatacje należy zastosować również w celu oddzielenie danej powierzchni od innych elementów konstrukcyjnych budynku takich jak: słupy, ściany i schody oraz w miejscach zmiany jej grubości.

PRZYGOTOWANIE MASY

Zawartość worka wymieszać mechanicznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. W przypadku mieszania i wylewania za pomocą agregatu wodę dobierać stosownie do rodzaju agregatu. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość posadzki i wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną jej spękania.

SPOSÓB UŻYCIA

Wylewać do ustalonego poziomu (stosując np. specjalne repery), odpowietrzyć wałkiem kolczastym. W miejscach istniejących dylatacji podłoża, należy wykonać dylatacje w wylanej warstwie. Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i prowadzić pasami o szerokości ok. 40 cm. W przypadku pomieszczeń o dużej szerokości, zaleca się wydzielić zastawkami mniejsze pola robocze (o szerokości 3-6 m, w zależności od szybkości wylewania masy). Po wylaniu masę należy rozprowadzić za pomocą stalowej pacy i odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu. Świeżo ułożoną masę należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami, zbyt niską wilgotnością powietrza. Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. **W celu zapewnienia optymalnych warunków dojrzewania, ochroną przez zbyt szybkim odparowaniem wody z masy C23 zaleca się zagruntowanie powierzchni wylanej masy gruntem G1 lub G2 po około 24 h od jej wylania.** Po min 3 dniach (w zależności od grubości) można układać wykładziny PCV, panele, wykładziny dywanowe i korkowe, pod warunkiem, że wilgotność posadzki nie przekracza 2,5%. Przed przystąpieniem do układania szczelnych wykładzin np. PCV oraz paneli lub warstwowych desek podłogowych, należy wykonać badania wilgotności strukturalnej posadzki i podłoża metodą CM. Ruch pieszy jest możliwy po ok. 12h. Przyklejanie płytek min. po upływie 24h (w zależności od grubości), a pełne obciążenie po ok. 7 dniach. Czas pełnego wiązania i wysychania – 28 dni. Ogrzewanie podłogowe można uruchomić po min. 14 dniach.

ZUŻYCIE

Około 1,5 kg suchej masy na 1 m² przy grubości 1 mm.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki	0,20-0,22 l wody na 1 kg zaprawy 5,0-5,5 l wody na 25 kg zaprawy	Przyklejanie płytek ceramicznych	po 24h dla warstwy 5 mm po 48h dla warstwy 10 mm po 72h dla warstwy 15 mm
Czas otwarty pracy	około 20 minut	Przyklejanie parkietu i wykładzin PCV	po 3 dniach dla warstwy 5 mm po 4 dniach dla warstwy 10 mm po 5 dniach dla warstwy 15mm
Czas gotowości do pracy	około 0,5 godziny	Wykonanie posadzki epoksydowej	po 96h dla warstwy 5 mm po 7 dniach dla warstwy 10 mm po 10 dniach dla warstwy 15 mm
Ruch pieszy	po ok. 12h	Czasy podane w tabeli rekomendowane dla normalnych warunków aplikacji: temperatura ok. 20°C i wilgotność 55-60%	
Grubość warstwy	3-15 mm		
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C		
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥ 25 MPa		
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	≥ 7 MPa		

C ²³	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	25 kg	54	Średnio zużywa się 1,5 kg masy na 1 m ² przy grubości 1,0 mm.