

The background of the cover features several white wireframe architectural drawings of modern buildings, showing structural frames and facades, set against a dark blue background.

KLEiB®

PRODUKTKATALOG
2022

KLEiB®

Qualität, die Vertrauen schafft



Die Firma KLEIB Sp. z o.o. spezialisiert sich auf die Produktion von professioneller Bauchemie und baut ihr Produktangebot seit mehreren Jahren erfolgreich aus. Am Anfang war ihre Kerntätigkeit die Herstellung von gebrauchsfertigen Baumörteln.

Im Jahre 2009, zeitgleich mit der Eröffnung eines neuen Produktionsbetriebes, erhöhte das Unternehmen seine Produktion auf bis zu 2 Millionen Verpackungen jährlich und erweiterte ihr Sortiment um Kleber, Mörtel und Putzmittel für Wärmedämmverbundsysteme, Kleber für Fliesen, Steingut und Marmor sowie Außen- und Innenfarben. Die nächsten Jahre waren von einer dynamischen Entwicklung geprägt.

Im Jahre 2012 erweiterte KLEIB ihr Angebot um gebrauchsfertige, dünn-schichtige Dekorputze und führte eine langjährige Garantie für KLEIB-Wärmedämmverbundsysteme ein.

2017 begann der Bau eines modernen Produktionsbetriebes in Pikutkowo (Brześć Kujawski), in dem weniger als ein Jahr später die Produktion von KLEIB-Erzeugnissen startete.

Im Jahr 2020 wurde eine Reihe von Spezial-Innenfarben Passion of Life eingeführt. Passion of Life sind umweltfreundliche Farben für anspruchsvolle Bauvorhaben.

Um den Marktbedürfnissen gerecht zu werden, hat die Firma KLEIB ihr Produktportfolio seit 2015 schrittweise neu aufgebaut. So entstanden die folgenden Produktmarken:



Professionelle Bauchemie



Spezial-Innenfarben



Passion of Life - Innenfarben



Hydroisolierungen



Produkte für die Landwirtschaft

Jede Marke ist auf ein anderes Marktsegment ausgerichtet und die Entwicklungspläne der Firma sind mit dem Potential jeder dieser Marken verbunden.

Qualität, die Vertrauen schafft

In stetiger Sorge um die Produktqualität und den Umweltschutz arbeiten wir mit verschiedenen Bauchemie-Herstellern und europäischen Forschungszentren solcher Firmen wie Wacker, Dow, Brenntag oder Ceac zusammen.

Auf dem Fabrikgelände verfügen wir über die Speziallabors, in denen erfahrenes Personal die angelieferten Rohstoffe streng kontrolliert und die Qualität unserer Produkte in jeder Etappe der Fertigung überprüft. Unsere Erzeugnisse erfüllen alle nationalen und europäischen Normen und Anforderungen. Die Abteilung Qualitätskontrolle sorgt dafür, dass jede an den Vertreiber zu liefernde Produktcharge den erklärten Parametern entspricht.

Die Firma KLEIB kommt immer den Bedürfnissen von Kunden entgegen, wofür sie seit 2011 jedes Jahr zu den „Forbes Diamanten“ gezählt wird, und seit 2010, ebenfalls jährlich, mit der „Business Gazelle“ ausgezeichnet ist. Im Jahr 2019 nahm unser Unternehmen den 3. Platz in der regionalen Rangliste von Forbes ein.



KLEiB®	EXPORTPRODUKTE	7
Fliesenkleber		8
Materialien für End- und Dekorationsarbeiten		10
Mauermörtel		10
Grundierpräparate		11
Wärmedämmverbundsystem mit Styropor		12
Gewebe		14
Hydroisolierungen		15
KLEiB® PROFESSIONAL		16
Fliesenkleber		18
Materialien für End- und Dekorationsarbeiten		20
Mauer- und Putzmörtel, Zementfußböden		22
Desinfektionspräparate		27
Wärmedämmverbundsystem KLEiB		28
Klebemörtel		30
Putzgrundiermittel		32
Putze		32
Mosaikputze		34
Farbmuster für Mosaikputze		36
Fassadenfarben		38
Polyurethan-Produkte		40
Dekorfarben und -putze Farbmuster		42
Imitation der Holzfassadenplatten		44
KLEiB® PRO COLOR		48
Dispersions- und Latexfarben		50
Mikrobiologisch aktive Latexfarben		53
Grundierfarben		53
KLEiB® <i>Passion of Life</i>		54
Latexfarben		56
Grundierfarben		57
KLEiB® HYDROIZO		59
Hydroisolierung		60
Ergänzende Materialien		61
KLEiB® BIOAGRO		62
Q BioRolna		65
Q BioRolna Eco Drób		65
Werbematerialien		66
Kontakt		67

KLEiB®

EXPORTPRODUKTE

Fliesenkleber

Materialien für End- und
Dekorationsarbeiten

Mauermörtel

Grundierpräparate

Wärmedämmverbundsystem mit Styropor

Gewebe

Hydroisolierung

KLM-95 FLIESENKLEBER zum Ankleben von Steingut - C1T

KLEIB KLM-95 ist ein Fliesenkleber auf Zementbasis, der zum Ankleben von Wand- und Fußbodenfliesen (Glasur, Terrakotta, Steingut) mit maximalen Abmessungen von 33 x 33 cm, für Innen- und Außenbereich, geeignet ist. KLEIB KLM-95 kann auf Mineralfußböden verwendet werden. KLEIB KLM-95 eignet sich auch zum Ausgleichen und Verspachteln von Flächen, wobei eine Schichtdicke von 2-10 mm verwendet wird. KLEIB EKL-110 ist für verformbare oder stark belastete Fußböden einzusetzen.

- verringertes Abrutschen
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit
- wasser- und frostbeständig



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	48	Durchschnittlich verbraucht man 1,5 kg Klebemörtel auf 1 m ² , d.h. für jeden 1 mm der Dicke der Klebeschicht



EKL-110 HOCHELASTISCHER, VERFORMBARER FLIESENKLEBER zum Ankleben von Keramikfliesen, für Innen- und Außenanwendungen C2TES1

KLEIB EKL-110 ist ein Fliesenkleber auf Zementbasis, der zum Ankleben aller Wand- und Fußbodenarten von Keramik-, Zement- und Terrazzofliesen sowie Belagelementen aus nicht saugfähigem Naturstein, für Innen- und Außenanwendungen, geeignet ist. Der Kleber KLEIB EKL-110 kann auf Mineralfußböden sowie auch auf Gipskartonplatten, wasserbeständigen Sperrholzplatten oder OSB-Platten verwendet werden. Er wird besonders für Balkons, Terrassen, Fassaden, Fußboden- oder Wandheizungen empfohlen.

- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit
- für Balkons, Terrassen, Fassaden, Fußbodenheizungen, auf bestehende Fliesen
- für alle Keramik- und Steingutfliesen, Beläge aus Stein
- wasser- und frostbeständig

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	48	Durchschnittlich verbraucht man 1,5 kg Klebemörtel auf 1 m ² , d.h. für jeden 1 mm der Dicke der Klebeschicht

ES-10W ELASTISCHE SPACHTEL MASSE WEIß - FERTIGSPACHTEL FINISH Q2-Q4 für Gipskartonplatten

KLEIB ES-10W dient zum Verfugen und Verspachteln von Gipskartonplatten sowie für End- und Dekorationsarbeiten. Er eignet sich ideal zum Ausgleichen und Ergänzen von Fehlstellen sämtlicher mineralischer Innenflächen unter Anstrichbelägen, für manuelles und maschinelles Auftragen.

- elastischer Spachtelfeinputz auf Basis von Anhydrit
- faserbewehrt
- mit verlängerter Offenzeit
- dampfdurchlässig
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung
- staubt nicht während des Schleifens



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	48	Ca. 1 kg Trockenmasse auf 1 m ² Fläche, bei der Dicke von 1 mm



M-140W WEIß DÜNNBETTMÖRTEL für Innen- und Außenbereich, Klasse M10

KLEIB M-140W ist ein weißer Mauermörtel, der zum Errichten von tragenden und nicht tragenden Mauerwerken aus Beton-, Keramik-, Kalksandsteinelementen, Porenbeton (usw.) vorgesehen ist. Der Mauermörtel kann man auch zum Ausgleichen oder Verspachteln von Flächen verwenden. Er eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- mögliche Anwendung ab 1 mm Fugendicke
- für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
- wasser- und frostbeständig

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	48	8 kg/m ² bei einer homogenen Wand von 24 cm und einer Fugenstärke von ca. 3 mm

GP-10 UNIGRUND

KLEIB GP-10 ist ein Präparat, mit dem die saug- und wasseraufnahmefähige Untergründe aus Beton, Gips, Ziegeln, Porenbeton, Gipskartonplatten (usw.) grundiert werden, bevor man Putze, Feinputze, Farben, Tapeten, oder Klebstoffe für Fliesen, Böden und Bodenbeläge aufträgt. Das Produkt kann man innen und außen von Gebäuden anwenden.



- gleicht Saugfähigkeit des Untergrundes vor Anstreichen aus
- für Untergründe vor Kleben von Keramikfliesen an Wände und Fußböden
- zur Anwendung im Innenbereich und für Fassaden
- umweltfreundlich
- geruchlos

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
5 l	108	ca. 0,1 kg/m ²

GP-20 TIEFENGUND

KLEIB GP-20 ist ein Präparat, mit dem die sehr saug- und wasseraufnahmefähigen Untergründe aus Beton, Gips, Ziegeln, Porenbeton, (usw.) grundiert werden, bevor man Putze, Feinputze, Farben, Tapeten, oder Klebstoffe für Fliesen, Böden und Bodenbeläge aufträgt. Durch seine Fähigkeit einer sehr tiefen Penetration ist es insbesondere bei allen alten oder schwach gebundenen Untergründen empfohlen. Das Produkt kann man innen und außen von Gebäuden anwenden.



- auf Basis von kleinmolekularer Acryldispersion
- empfohlen für alle alten und stark streuenden Untergründe
- verstärkt den Untergrund und regelt den Prozess der Saugfähigkeit
- reduziert den Farbenverbrauch
- verbessert die Haftung von Klebstoffen für Keramikfliesen
- zur Anwendung im Innenbereich und für Fassaden
- umweltfreundlich
- geruchlos

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
5 l	108	ca. 0,05-0,25 kg/m ²

KLM-10 KLEBEMÖRTEL für die Befestigung von Styroporplatten

KLEIB KLM-10 ist ein Zementklebemörtel, der zum Befestigen von Styroporplatten an den Untergrund im KLEIB-Verbundsystem dient. Er findet bei der Befestigung von Styroporplatten auf allen üblichen, Trag- und flachen Untergrundtypen, wie z.B.: Beton, Putz, Mauern aus Ziegeln, Lochziegeln, Steinelementen u. ä. die Anwendung.

- ergiebig
- leicht formbar
- mit erhöhter Haftung und von einer sehr hohen Elastizität
- für weißes und Graphitstyropor



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	48	Für die Ausführung der Armierungsschicht ca. 3,0-4,0 kg/m ² . Für das Aufleben von Platten ca. 4,0-5,0 kg/m ² .

KLM-20 KLEBE UND ARMIERUNGSMÖRTEL

KLEIB KLM-20 ist ein Zementklebemörtel, der für die Ausführung der Armierungsschicht im KLEIB System vorgesehen ist. Er findet auch bei der Befestigung von Styroporplatten auf allen üblichen, Trag- und flachen Untergrundtypen (Beton, Putz, Mauern aus Ziegeln, Lochziegeln, Steinelementen u. ä.), die Anwendung.



- ergiebig
- leicht formbar
- mit erhöhter Haftung und von einer sehr hohen Elastizität
- für weißes und Graphitstyropor
- mit Faser verstärkt

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	48	ca. 4,0-5,0 kg/m ²

GP-30SIL GRUNDIERPRÄPARAT

für die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Silikonputz

KLEIB GP-30SIL ist ein Grundierpräparat, das für die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Silikonputz im außenseitigen KLEIB-Wärmedämmverbundsystem mit Putz vorgesehen ist.



- bequeme und ökonomische Anwendung
- verstärkt den Untergrund und regelt den Prozess der Saugfähigkeit
- umweltfreundlich und geruchlos

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
15 kg	44	ca. 0,25 – 0,35 kg/m ²

SP-70 SILIKON SCHEIBENPUTZ

Der Putz ist für die Ausführung von Schutz- und Dekorputzschichten im außenseitigen KLEIB-Wärmedämmverbundsystem (ETICS) bestimmt. Das Produkt kann auf jedem Mineraluntergrund, der entsprechend tragfähig und eben ist, sowie auf tragfähigen Silikonschichten verwendet werden.



- hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit
- schmutzabweisend
- volle Beständigkeit der Farben gegen Verblässen und Wetterverhältnisse
- voller mikrobiologischer Schutz der Beschichtung
- in weiß und anderen den KLEIB-Farbpaletten entsprechenden Farben erhältlich

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
15 kg	44	bis 2,5 kg/m ² für maximale Körnung 1,0 mm, bis 2,7 kg/m ² für maximale Körnung 1,5 mm, bis 3,4 kg/m ² für maximale Körnung 2,0 mm

[illegible]

KLEiB®
PROFESSIONAL

Unsere Technologien setzen Standards im Bauwesen.



KLEIB PROFESSIONAL ist eine Marke von Spezialprodukten für das Bauwesen. Die Firma besteht zu 100% aus polnischem Kapital. Es wird stetig in Innovationen investiert, um der Dynamik des Marktes Stand zu halten.

KLEIB PROFESSIONAL bietet Kunden den höchsten Standard der Erzeugnisse an, deren Qualität streng kontrolliert ist und die das erfahrene Personal ständig verbessert, indem es dabei die modernsten Mittel und Technologien einsetzt. Wir verfolgen aufmerksam polnische und europäische Märkte sowie die Bedürfnisse unserer Auftragnehmer und Kunden, wodurch wir unser Sortiment um neue Produkte sukzessive erweitern können.

KLEIB PROFESSIONAL ist eine bewährte und von Spezialisten empfohlene Marke!

KLEiB®

PROFESSIONAL

Fliesenkleber

**Materialien für End- und
Dekorationsarbeiten**

Mauer- und Putzmörtel, Zementfußböden

Grundierungspräparate

Desinfektionspräparate

Wärmedämmverbundsystem mit Styropor

**Wärmedämmverbundsystem mit
Mineralwolle**

Polyurethan-Produkte

C9 FLIESENKLEBER

Typ - C1

KLEIB C9 ist ein Fliesenkleber auf Zementbasis, der zum Ankleben von Wand- und Fußbodenfliesen aus Keramik (Glasur, Terrakotta) dient. Das Produkt kann man auf allen trockenen, ebenen und tragfähigen Mineraluntergründen im Innenbereich verwenden. Es eignet sich zum Verkleben von kleinen Fliesen mit einer Fläche von weniger als 0,2 m² sowie zum Ausgleichen und Spachteln von Flächen. Im Außenbereich ist KLEIB C9,5 zu verwenden. Zum Schutz vor Feuchtigkeit empfehlen wir die Verwendung der KLEIB-Hydroisolierung.

- ergiebig und wirtschaftlich
- für alle Arten von Keramikfliesen (Glasur, Terrakotta)
- innen anwendbar
- wasserundurchlässig

	Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
 für Wände und Fußböden  maximale Fliesengröße  Klebstoffart/-klasse	25 kg	54	1,5 kg/m ² pro 1 mm Klebeschichtdicke




C10 FLIESENKLEBER

Typ - C1TE

KLEIB C10 ist ein Fliesenkleber auf Zementbasis, der zum Ankleben von Wand- und Fußbodenfliesen aus Keramik (Glasur, Terrakotta, Steingut) dient. Das Produkt kann man auf allen trockenen, ebenen und tragfähigen Mineraluntergründen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Fußbodenheizsystemen, verwenden. Es eignet sich zum Verkleben von größeren Fliesen mit einer Fläche von weniger als 0,8 m² sowie zum Ausgleichen und Spachteln von Flächen. Zum Schutz vor Feuchtigkeit empfehlen wir die Verwendung der KLEIB-Hydroisolierung.

- ergiebig und wirtschaftlich
- für alle Arten von Keramikfliesen (Glasur, Terrakotta, Steingut)
- innen und außen anwendbar
- für Fußbodenheizsysteme
- mit verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit
- wasserundurchlässig und frostbeständig

	Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
 für Wände und Fußböden  maximale Fliesengröße  Klebstoffart/-klasse  Fußbodenheizung	25 kg	54	1,5 kg/m ² pro 1 mm Klebeschichtdicke



C10,5 FLIESENKLEBER

Typ - C2TE

KLEIB C10,5 ist ein Fliesenkleber auf Zementbasis, der zum Ankleben von Wand- und Fußbodenfliesen aus Keramik (Glaser, Terrakotta, Klinker, Steingut) dient. Das Produkt kann man auf allen trockenen, ebenen und tragfähigen Mineraluntergründen im Innen- und Außenbereich, einschließlich Fußbodenheizsystemen, verwenden. Es eignet sich zum Verkleben von Fliesen mit einer maximalen Größe von 60 x 60 cm. Zum Schutz vor Feuchtigkeit empfehlen wir die Verwendung der KLEIB-Hydroisolierung.

- erhöhte Haftzugfestigkeit
- für alle Arten von Keramik- und Steingutfliesen und Steinbelägen
- innen und außen anwendbar
- für Balkone und Terrassen, auf alte Fliesen
- für Fußbodenheizsysteme
- hochelastisch
- mit verringertem Abrutschen und verlängerter Offenzeit
- wasserundurchlässig und frostbeständig



				Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
				NEU 10 kg	60	1,5 kg/m ² pro 1 mm Klebeschichtdicke
für Wände und Fußböden	60 cm x 60 cm maximale Fliesengröße	C2TE Klebstoffart/-klasse	Fußbodenheizung	25 kg	54	

C13 HOCHELASTISCHER GELFLIESENKLEBER

Typ - C2TE



NEU

KLEIB C13 ist ein Fliesenkleber auf Zementbasis und speziell modifizierten Mineralien (einschließlich reaktiver Kieselsäure), der zum Ankleben von allen Arten von Wand- und Fußbodenfliesen aus Keramik und Steingut, Zement- und Terrazzofliesen und nicht saugfähigen Natursteinbelägen im Innen- und Außenbereich dient. Das Produkt kann man auf allen trockenen, ebenen und tragfähigen Mineraluntergründen sowie auf Gipskartonplatten verwenden. Es wird für das Verkleben von großformatigen Fliesen unter 2 m² empfohlen, insbesondere auf Fußböden, Balkonen und Terrassen, da die Möglichkeit besteht, eine dünnere (gießbare) Konsistenz des Klebers zu verwenden – eine Garantie für die vollständige Füllung des Raums unter den Fliesen. Zum Schutz vor Feuchtigkeit empfehlen wir die Verwendung der KLEIB-Hydroisolierung.

- erhöhte Haftzugfestigkeit
- für alle Arten von Keramik- und Steingutfliesen und Natursteinbelägen
- besonders empfohlen für Fußböden, Terrassen und Balkone
- -vollständige Füllung des Raums unter den Fliesen
- mit verlängerter Offenzeit
- hochelastisch
- für großformatige Fliesen
- für Fußbodenheizsysteme
- wasserundurchlässig und frostbeständig
- innen und außen anwendbar

				Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
				25 kg	54	1,5 kg/m ² pro 1 mm Klebeschichtdicke
für Wände und Fußböden	< 2 m ² für großformatige Fliesen	C2TE Klebstoffart/-klasse	Fußbodenheizung			

S4 S-LINE

GEBRAUCHSFERTIGE SPACHTELMASSE - FERTIGSPACHTEL FINISH Q2-Q4

KLEIB S4 ist eine gebrauchsfertige Acrylspachtelmasse für End- und Dekorationsarbeiten im Bauwesen. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Produkt ideal zum Endverspachteln auf den gereiften Zement-Kalk-, Kalk- oder Gipsputzen, Gipskartonplatten und Betonoberflächen, unter alle Arten von Anstrichbelägen. Darüber hinaus kann man es während des Ergänzens von Fehlstellen an den Wand- und Deckenoberflächen im Innenbereich verwenden.

- mit verlängerter Offenzeit
- dampfdurchlässig
- Auftragen mit der Rolle oder Airless-Spritzverfahren empfohlen
- zum Glätten von Wänden und Decken
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung
- faserarmiert
- thixotropisch


NEU

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
4,5 kg	144	1 kg/m ² bei der Dicke von 1 mm
17 kg	44	
BALD 28 kg	24	



S5 S-LINE GIPSKLEBER

zum Kleben von Gipskartonplatten

KLEIB S5 ist ein Gipskleber, der zum Ankleben von Gipskartonplatten auf standardmäßigen Mineraluntergründen im Innenbereich dient.

- dampfdurchlässig
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung
- mechanisch mischbar
- für manuelles Auftragen
- innen anwendbar

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
NEU 10 kg	60	ca. 2,5-5,0 kg/m ² je nach dem Grad der Ebenheit der Oberfläche und dem Klebverfahren
20 kg	60	

S6 S-LINE SPACHTELMASSE

zum Verbinden von Gipskartonplatten ohne Band,
für Innenanwendung

KLEIB S6 ist eine Gipsputzmasse zum Verfugen von Gipskartonplatten mit der entsprechenden Randform ohne Bewehrungsstreifen.

- ideal zum Verfugen von Gipskartonplatten
- ergiebig
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung
- ausgezeichnete Verarbeitbarkeit und Haftzugfestigkeit
- für manuelles Auftragen



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
5 kg	-	0,5 kg Masse pro 1 m ² Oberfläche pro 1 mm Schichtdicke
10 kg	60	



NEU

S8 S-LINE POLYMER-SPACHTELMASSE

KLEIB S8 ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse auf der Basis von polymeren Bindemitteln, mineralischen Füllstoffen mit optimaler Korngröße und Modifizierungsmitteln. Sie ist für das abschließende Glätten von Wand- und Deckenflächen in Gebäuden bestimmt. Richtig gewählte rheologische Parameter ermöglichen eine einfache Anwendung und Verarbeitung. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Produkt ideal zum Endverspachteln auf den gereiften Zementkalk-, Kalk- oder Gipsputzen, Gipskartonplatten und Betonoberflächen, unter allen Arten von Anstrichbelägen. Darüber hinaus kann man es während des Ergänzens von kleineren Fehlstellen an den Wand- und Deckenoberflächen im Innenbereich verwenden.

- bequeme und ökonomische Anwendung
- kalkfrei
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- wasserundurchlässig
- frostbeständig
- dampfdurchlässig
- mit Mikrofasern verstärkt

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
17 kg	44	Der durchschnittliche Verbrauch beträgt ca. 1 kg Masse pro 1 m ² bei einer Dicke von 1 mm
28 kg	24	

S10 S-LINE MINERALSYNTHETISCHER SPACHTELMASSE WEIß

zum Ausgleichen von Wand- und Deckenoberflächen,
für Innen- und Außenanwendung

KLEIB S10 ist bestimmt für das Glätten und Ausgleichen der äußeren Gebäudewände (Fassaden). Das Produkt kann im Innenbereich, insbesondere in sehr feuchten Räumen (z.B. in Bädern, Garagen) eingesetzt werden und ermöglicht die Ausführung von glatten Oberflächen. Es kann sowohl manuell als auch mechanisch aufgetragen werden.

- bequeme und ökonomische Anwendung
- kalkfrei
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- wasserundurchlässig
- frostbeständig
- dampfdurchlässig
- mit Mikrofasern verstärkt



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
20 kg	60	ca. 1,3 kg des trockenen Mörtels für die Ausführung von 1 m ² Putz mit einer Schichtdicke von 1 mm



C14 DÜNNBETTMÖRTEL

für Innen- und Außenanwendung, Klasse - M10

KLEIB C14 ist ein Dünnbettmörtel, der für das Errichten von tragenden und nicht tragenden Mauerwerken aus Porenbetonelementen, Ziegeln, Lochziegeln und aus anderen derartigen Keramik-, Beton- oder Kalksandsteinmaterialien vorgesehen ist. Der Mörtel ermöglicht die Verbindung von Elementen mit dünnen Fugen, ab 1 mm Dicke. Die maximale Fugendicke sollte 5 mm nicht überschreiten. Der Mörtel kann auch zum Ausgleichen und Verspachteln von Oberflächen (Schichtdicke 1-5 mm) verwendet werden. Das Produkt kann man im Innen- und Außenbereich verwenden.

- bequeme und ökonomische Anwendung
- hohe Festigkeit
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- mögliche Anwendung ab 1 mm Fugendicke
- frostbeständig

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	ca. 8 kg/m ² für homogene Dicke von 24 cm und Fugendicke von ca. 3 mm

C15 ALLZWECK-MAUERMÖRTEL

für Innen- und Außenanwendung, Klasse - M10

KLEIB C15 ist ein Mauermörtel, der beim Mauern von Innen- und Außenwänden, Trag-, Trenn- und Vorhangwänden sowie Wänden aus Lochziegeln, Keramik- und Silikat-Ziegeln, Blöckchen aus gewöhnlichem Beton und Porenbeton (usw.) zum Einsatz kommt. Er eignet sich auch zum Mauern von oberirdischen Geschossen sowie Kellerwänden und Fundamenten. Die Dicke der Mörtelfuge sollte zwischen 10 und 15 mm betragen.

- graphit oder grau
- reduziertes Risiko der Bildung der Ausblühungen (Trass-Inhalt)
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- dampfdurchlässig
- innen und außen anwendbar



Nettogewicht	Stück pro Palette	Wanddicke (Vollziegelwand)	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	12 cm	ca. 35 kg/m² Trockenmörtel bei Fugendicke von ca. 10 mm
		25 cm	ca. 100 kg/m² Trockenmörtel bei Fugendicke von ca. 10 mm

C16 KLINKERMÖRTEL

graphit oder grau



KLEIB C16 ist ein Klinkermörtel, der für die Errichtung von tragenden und nicht tragenden Elementen aus Klinkerziegeln bestimmt ist, wie z.B.: Mauern, Zäune, Schornsteine, usw. Er eignet sich auch zum Verfugen von Fassadenklinkerfliesen und -ziegeln (vorausgesetzt, dass KLEIB C16 auch für Maurerarbeiten verwendet wird). Die maximale Fugenbreite darf 30 mm nicht überschreiten. Dank des Trass-Inhalts ist der Mörtel resistent gegen die Bildung verschiedener Ausblühungen. Das Produkt ist innen und außen anwendbar.

- graphit oder grau
- reduziertes Risiko der Bildung von Ausblühungen (Trass-Inhalt)
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- dampfdurchlässig
- innen und außen anwendbar

Nettogewicht	Stück pro Palette	Wanddicke (Vollziegelwand)	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	12 cm	ca. 35 kg/m² Trockenmörtel bei Fugendicke von ca. 10 mm
		25 cm	ca. 100 kg/m² Trockenmörtel bei Fugendicke von ca. 10 mm

C17 KALK-ZEMENT MASCHINENLEICHTPUTZ

KLEIB C17 ist ein leichter Allzweck-Putzmörtel für die maschinelle Verarbeitung von traditionellen Innenputzen. Er kann auch manuell aufgetragen werden.

- für mechanisches oder manuelles Auftragen
- erhöhte Ergiebigkeit
- enthält Perlit
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung
- hohe Festigkeit
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- wasserundurchlässig



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	ca. 13 kg des trockenen Mörtels für die Ausführung von 1 m ² Putz mit einer Schichtdicke von 10 mm



C18 PUTZMÖRTEL zum manuellen Auftragen, für Innen- und Außenanwendung, Kategorie - CS II

KLEIB C18 ist ein Putzmörtel zum manuellen Ausführen von traditionellen Innen- und Außenputzen.

- bequeme und ökonomische Anwendung
- hohe Festigkeit
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- frostbeständig

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	ca. 20 kg des trockenen Mörtels für die Ausführung von 1 m ² Putz mit einer Schichtdicke von 10 mm

C19 VORPUTZ

KLEIB C19 wird als Putzüberzug verwendet, der eine Haftschrift zwischen dem tragfähigen Untergrund und der Deckschicht (Auftrag), z.B. dem leichten Maschinenputz KLEIB C17, bildet. Er kann sowohl manuell als auch mechanisch aufgetragen werden. Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich auf allen festen, sauberen, trockenen und tragfähigen Oberflächen wie Mauern aus Ziegeln, Lochziegeln, Silikatblöcken, Porenbeton, Gipselementen.

- für mechanisches oder manuelles Auftragen
- erhöhte Haftzugfestigkeit zum Untergrund
- reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- wasserundurchlässig und frostbeständig



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	7 kg des trockenen Mörtels für die Ausführung von 1 m ² Putz mit einer Schichtdicke von 4 mm



C21 ZEMENTESTRICH

Klasse - C25

KLEIB C21 ist ein Zementmörtel zur Ausführung von Untergründen und Fußböden mit einer Schichtdicke von 10-80 mm. Er wird im Innenbereich auf allen Arten von Mineraluntergründen für solche Endfußbodenbeläge angewandt, wie Fliesen aus verschiedenen Materialarten, PVC-Beläge, Teppichbeläge, Paneele, Bretter, usw. Das Produkt kann bei der Herstellung von Zementfußböden (Estrichen) in Räumen mit niedrigerer Verkehrslast eingesetzt werden, und zwar in solchen wie zum Beispiel Keller, Garagen und Hauswirtschaftsräume. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet es sich zur Anwendung als Schicht des schwimmenden Fußbodens auf einer feuchtigkeitshemmenden oder thermischen Isolierung mit einer minimalen Dicke von 40 mm (bei Fußbodenheizsystemen muss die minimale Schichtdicke 60 mm betragen). Darüber hinaus lässt der Mörtel die Oberflächen an einigen Stellen ausgleichen sowie die Fugen und Fehlstellen in Fußböden mit den Schichten mit einer Dicke von 10-80 mm ergänzen.

- bequeme und ökonomische Anwendung
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit
- hohe Festigkeit
- geringere Schrumpfung
- wasserundurchlässig

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	Der durchschnittliche Verbrauch beträgt ca. 2 kg Masse pro 1 m ² bei einer Dicke von 1,0 mm

C22 SPEZIAL-AUSGLEICHSMÖRTEL


KLEIB C22 ist ein Mörtel zum Ausgleichen von horizontalen und vertikalen Oberflächen im Innen- und Außenbereich, zur Ausführung von Gefällen in Badezimmern, Kellern, Balkonen, Terrassen, zum Ergänzen von Fehlstellen sowie Herstellen von Fußböden auf allen Arten von Mineraluntergründen für solche Endfußbodenbeläge, wie Fliesen aus verschiedenen Materialarten, PVC-Beläge, Teppichbeläge, Paneele, Bretter usw., in Schichten von 3 bis 50 mm. Das Produkt kann bei der Herstellung von verkehrsbelasteten Zementfußböden in solchen Räumen wie z.B. Keller, Garage und Hauswirtschaftsräume eingesetzt werden. Aufgrund seiner Eigenschaften eignet es sich zur Anwendung als Schicht des schwimmenden Fußbodens auf einer feuchtigkeitshemmenden oder thermischen Isolierung mit einer minimalen Dicke von 50 mm (bei Fußbodenheizsystemen muss die minimale Schichtdicke 50 mm betragen). Darüber hinaus lässt der Mörtel die Oberflächen an einigen Stellen ausgleichen sowie die Fugen und Fehlstellen in Fußböden und Wänden mit den Schichten mit einer Dicke von 10-80 mm ergänzen.

- leicht anwendbar
- wirtschaftlich
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit
- hohe Festigkeit
- frostbeständig und wasserundurchlässig
- besonders empfohlen für: Keller, Garagen, Hauswirtschaftsräume



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	ca. 2 kg Masse pro 1 m ² bei einer Dicke von 1,0 mm

C23 AUSGLEICHMASSE 3-30 mm stark, Klasse CT-C25-F7

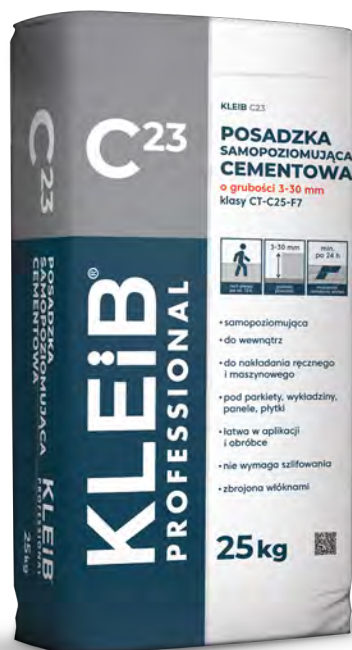

NEU

KLEIB C23 ist eine Ausgleichsmasse auf Zementbasis, die für die manuelle oder maschinelle Ausführung von dünn-schichtigen Estrichen mit einer Dicke von 3 bis 30 mm zum Ausgleichen von Zementuntergründen vor dem Verlegen verschiedener Belagsarten, wie Fliesen, Paneele, Parkett usw. bestimmt ist.

- selbstnivellierend
- für Innenbereich
- für manuelles und mechanisches Auftragen
- unter Parkett, Teppiche, Paneele, Fliesen anwendbar
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung

	Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
nach ca. 12 Stunden begehbar 3-30 mm Bodenstärke: 3-30 mm nach mind. 24 h nach mind. 24 h mit Fliesen belegbar	25 kg	54	ca. 1,5 kg der trockenen Masse pro 1 m ² bei einer Dicke von 1 mm

C24 BETON B20

trockene Zementmischung zur Herstellung von Beton der Klasse C16/20 und für den Schutz und die Instandsetzung von Betonstrukturen

KLEIB C24 Beton B20 ist eine trockene Zementmischung, mit der Beton der Klasse C16/20 für alle Betonarbeiten hergestellt werden kann: Unterlagsböden für Fußböden, Druckschichten, Magerbetone usw. Sie wird auch für nicht-strukturelle Reparaturen von Betonstrukturen verwendet.



- erhöhte Haftzugfestigkeit zu Untergründen
- sehr gute Verarbeitbarkeit und einfache Anwendung
- hohe Druckfestigkeit
- innen und außen anwendbar

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	ca. 2 kg/m ² bei Fugendicke von 1,0 mm

G4 FUNGIZID UND ALGIZID WIRKENDES FLÜSSIGMITTEL



Flüssiges, fungizides und algizides Produkt, das zur Konservierung und zum Schutz von Steinprodukten, Mauerwerk oder Baustoffen anderen als Holz verwendet wird, z.B.: Mauerwerksflächen, Gebäudefassaden, einschließlich Isoliersysteme, Putz, Beton, Kalkstein, Steine und andere derartige Materialien, ohne nachteilige Auswirkungen auf deren Oberfläche. Für den allgemeinen Gebrauch bestimmtes Produkt. Produktform: flüssig (wässrige Lösung).


- gebrauchsfertiges Wasserpräparat
- sorgt für hundertprozentige Beseitigung von Mikroorganismen und verhindert ihre weitere Entwicklung
- geruchlos
- farblos

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
5 l	108	0,15 l/m ²

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM MIT MINERALWOLLE

Produkte zur Wärmedämmung der Außenwände von Gebäuden mit Mineralwolle.


1. Zu isolierende Wand
2. Klebemörtel C1W oder C2W
3. Mineralwollplatte
4. Mechanischer Verbinder für Mineralwollplatten
5. Klebemörtel C2W
6. Glasfaser-Armierungsgewebe
7. Schutzzecke mit Glasfaser-Armierungsgewebe
8. Klebemörtel C2W
9. Grundierungspräparat C3 (unter Mineralputz) / GP-30 SIL (unter Silikonputz)
10. Mineralputz C4 + Silikon-Fassadenfarbe Q3 / Silikonputz SP-70 + Silikon-Fassadenfarbe Q3

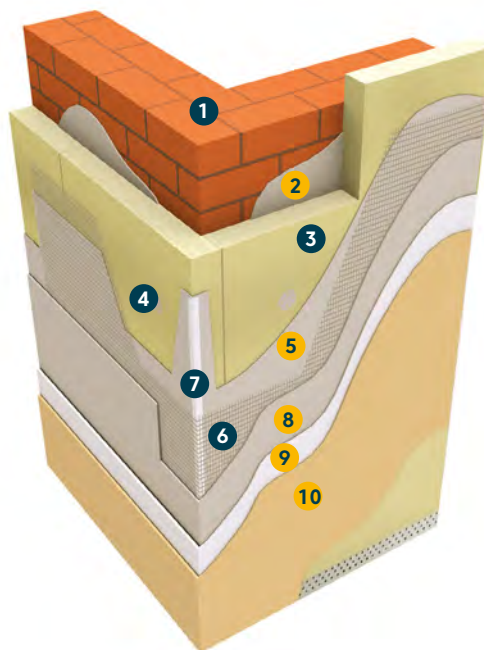

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM MIT STYROPOR

Produkte zur Wärmedämmung der Außenwände von Gebäuden mit Styropor.


1. Zu isolierende Wand
2. Klebemörtel C1 / C2 / C2B / C2 EXTRA
3. Styroporplatte
4. Mechanischer Verbinder für Styroporplatten
5. Klebemörtel C2 / C2B / C2 EXTRA
6. Glasfaser-Armierungsgewebe
7. Schutzzecke mit Glasfaser-Armierungsgewebe
8. Klebemörtel C2 / C2B / C2 EXTRA
9. Grundierungspräparat C3 (unter Mineralputz) / GP-30 SIL (unter Silikonputz)
10. Mineralputz C4 + Acryl-Fassadenfarbe Q1 / Silikon-Fassadenfarbe Q3 / Siloxan-Fassadenfarbe Q4
Acrylputz C5 + Fassadenfarbe Q1 / Q4
Silikonputz C7 + Fassadenfarbe Q3
Siloxanputz C8 + Fassadenfarbe Q4

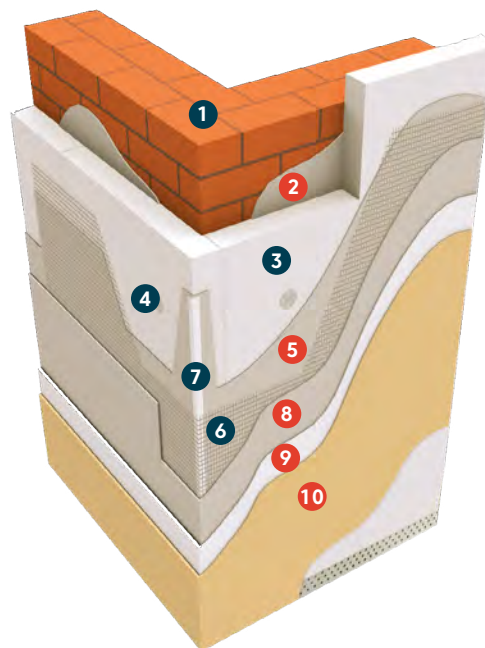

WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEM FÜR GARAGEN

Produkte zur Wärmedämmung der Decken in unbeheizten, geschlossenen und offenen Räumen.

1. Deckenplatte
2. Klebemörtel C2W
3. Mineralwolle, lamellenförmig, werkseitig einseitig grundiert
4. Mineralputz C4

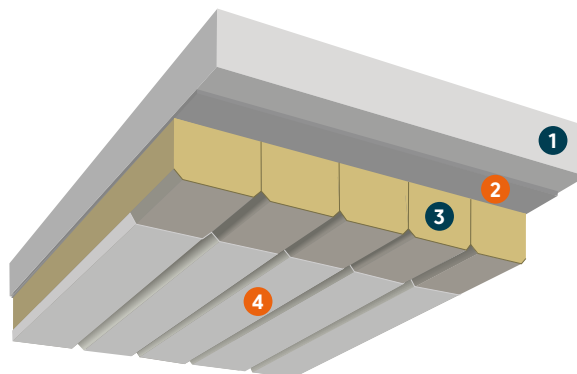

KLEiB[®] **PROFESSIONAL**

Wärmedämmverbundsystem mit Styropor

**Wärmedämmverbundsystem mit
Mineralwolle**

Wärmedämmverbundsystem für Garagen


C1W KLEBEMÖRTEL

KLEIB C1W ist ein Klebemörtel zum Befestigen von Mineralwollplatten im Wärmedämmverbundsystem KLEIB W. Er eignet sich zum Befestigen der Mineralwollplatten auf allen standardmäßigen, tragfähigen und ebenen Mineraluntergründen (Beton, Putz, Mauern aus Ziegeln, Lochziegeln, Steinelementen, usw.).



- ergiebig
- dampfdurchlässig
- erhöhte Haftzugfestigkeit und sehr hohe Elastizität

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	4,5-6,5 kg/m ²

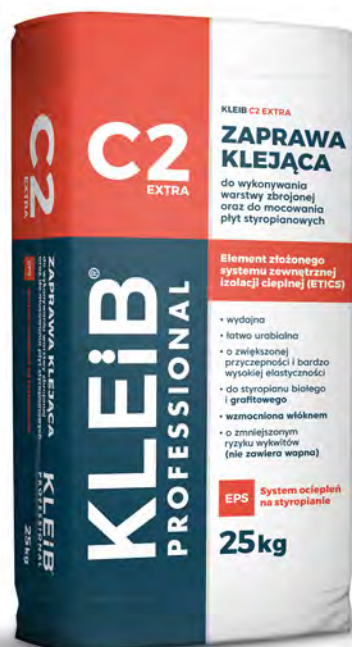

C2 EXTRA KLEBE UND ARMIERUNGSMÖRTEL

KLEIB C2 EXTRA ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB. KLEIB C2 EXTRA ist ein Zementklebemörtel, der für die Ausführung der Armierungsschicht im KLEIB-Verbundsystem vorgesehen ist. Er eignet sich auch zum Befestigen der Styroporplatten auf allen üblichen, tragfähigen und ebenen Mineraluntergründen, wie Beton, Putz, Ziegelmauern, Lochziegel, Steinelemente usw.

- ergiebig
- leicht verarbeitbar
- erhöhte Haftzugfestigkeit und sehr hohe Elastizität
- für Weiß- und Graphitstyropor
- faserarmiert
- reduziertes Risiko von Ausblühungen (kalkfrei)

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	für die Herstellung der Armierungsschicht 3,0-4,0 kg/m ² für das Ankleben von Platten 4,0-5,0 kg/m ²

C2B KLEBE UND ARMIERUNGSMÖRTEL WEISS

KLEIB C2B ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB. KLEIB C2B ist ein Zementklebemörtel, der für die Ausführung der Armierungsschicht im KLEIB-Verbundsystem vorgesehen ist. Er eignet sich auch zum Befestigen der Styroporplatten auf allen üblichen, tragfähigen und ebenen Mineraluntergründen, wie Beton, Putz, Ziegelmauern, Lochziegel, Steinelemente usw.

- ergiebig
- leicht verarbeitbar
- erhöhte Haftzugfestigkeit und sehr hohe Elastizität
- für Weiß- und Graphitstyropor
- faserarmiert
- weiß



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	für die Herstellung der Armierungsschicht 3,0-4,0 kg/m ² für das Ankleben von Platten 4,0-5,0 kg/m ²

C2W KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL für Mineralwollplatten

KLEIB C2W ist das Element der Produktreihe für die Gebäudedämmung in den Systemen KLEIB W und KLEIB SG. KLEIB C2W ist ein Zementklebemörtel, der zum Befestigen von Mineralwollplatten in Wärmedämmverbundsystemen KLEIB W und KLEIB SG und zum Herstellen der Armierungsschicht im Wärmedämmverbundsystem KLEIB W dient. Er eignet sich zum Befestigen der Mineralwollplatten auf allen üblichen, tragfähigen und ebenen Mineraluntergründen, wie Beton, Putz, Ziegelmauern, Lochziegel, Steinelemente usw.



- ergiebig
- dampfdurchlässig
- faserarmiert
- erhöhte Haftzugfestigkeit und sehr hohe Elastizität

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	für die Herstellung der Armierungsschicht 5,5-6,5 kg/m ² für das Ankleben von Platten 4,0-6,5 kg/m ²

C3 GRUNDIERUNGSPRÄPARAT

zur Vorbereitung des Untergrundes vor dem Auftragen von Mineral-, Mosaik-, Acryl- und Siloxanputzen

KLEIB C3 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB sowie ein Element der Produktreihe für die Gebäudedämmung im System KLEIB W. KLEIB C3 ist ein Grundierungspräparat, das für die Vorbereitung des Untergrundes vor dem Auftragen von Mosaikputzen sowie dünn-schichtigen Mineral-, Acryl- und Siloxanputzen im außenseitigen KLEIB-Wärmedämmverbundsystem mit Putz und im System KLEIB W vorgesehen ist.



- bequeme und ökonomische Anwendung
- verstärkt den Untergrund und regelt den Prozess der Saugfähigkeit
- umweltfreundlich
- geruchlos

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
8 kg	80	0,25-0,35 kg/m ²
15 kg	44	



C4 MINERALPUTZ WEISS mit Scheibenputz (Korngröße 1,5 mm und 2 mm)

KLEIB C4 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB sowie ein Element der Systeme KLEIB W und KLEIB SG. KLEIB C4 ist ein weißer Mineralputz für die manuelle und maschinelle Ausführung von Außenputzen auf den Armierungsschichten des Wärmedämmverbundsystems KLEIB und KLEIB W sowie direkt auf Mineralwollplatten im System KLEIB SG. Das Produkt kann man auch auf allen ebenen und tragfähigen Mineraluntergründen wie Beton, traditionelle Zement- und Zement-Kalkputze verwenden.

- ergiebig
- hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit
- UV-beständig
- frostbeständig
- weiß

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	bei Korngröße von 1,5 mm und 2,0 mm: 2,4-2,7 kg/m ²

C5 ACRYLPUTZ

Scheibenputz

KLEIB C5 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB. Der Putz ist für die Ausführung von Schutz- und Dekorputzen im außenseitigen Wärmedämmverbundsystem mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB bestimmt. Das Produkt kann auf jedem Mineral- und Acryluntergrund verwendet werden, der entsprechend tragfähig und eben ist.

- Hydrophobierung und voller mikrobiologischer Schutz vor Entwicklung von Algen und Pilzen
- schmutzabweisend
- dauerhafte und elastische Beschichtung, die gegen Kratzer und Mikrorisse beständig ist
- Farbbeständigkeit gegen Ausbleichen und Witterungseinflüsse
- mögliche Verwendung des Airless-Spritzverfahrens
- in Weiß und anderen den KLEIB-Farbpaletten entsprechenden Farben erhältlich



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
15 kg	44	bis zu 3,0 kg/m ² für maximale Korngröße von 1,5 mm bis zu 3,5 kg/m ² für maximale Korngröße von 2,0 mm

C8 SILIKONPUTZ

Scheibenputz



KLEIB C7 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB sowie ein Element der Produktreihe für die Gebäudedämmung im System KLEIB W. Der Putz ist für die Ausführung von Schutz- und Dekorputzen im außenseitigen Wärmedämmverbundsystem mit Putz KLEIB und KLEIB W bestimmt. Das Produkt kann auf jedem Mineral- und Silikonuntergrund verwendet werden, der entsprechend tragfähig und eben ist.

- faserarmiert
- hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit
- schmutzabweisend
- volle Farbbeständigkeit gegen Ausbleichen und Witterungseinflüsse
- voller mikrobiologischer Schutz vor Entwicklung von Algen und Pilzen
- in Weiß und anderen den KLEIB-Farbpaletten entsprechenden Farben erhältlich

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
15 kg	44	bis zu 2,5 kg/m ² für maximale Korngröße von 1,5 mm bis zu 3,2 kg/m ² für maximale Korngröße von 2,0 mm

M9 MOSAIKPUTZ

für innen und außen

Der Putz ist für die Ausführung von Schutz- und Dekorputzen im außenseitigen Wärmedämmverbundsystem mit Putz KLEIB bestimmt. Das Produkt kann auf jedem Mineraluntergrund verwendet werden, der entsprechend tragfähig und eben ist. Es eignet sich auch zur Anwendung auf der Oberfläche von Gebäudesockeln, Untermauerungen, Balkongeländern und Umzäunungselementen sowie im Innenbereich, in dem eine erhöhte mechanische Festigkeit erforderlich ist (z.B. Treppenhäuser, Korridore, Flure).

- hohe Festigkeit
- beständig gegen Waschen, Reinigen und Reiben
- hervorragende Ästhetik
- hohe Festigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- volle Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse





Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
4,3 kg Premix oder 16 kg Fertigputzmasse	44	3,1-3,5 kg/m ² für Korngröße von 1,0-1,6 mm

M9 Korngröße 1,0-1,6 mm „Qsand“

4-Sack-System (2,925 kg x 4 = 11,700 kg + 4,3 Pulpe = 16 kg), umfasst 10 Farben. Eine Ziffer des Symbols bedeutet 25% des Anteils des jeweiligen Zuschlagstoffes an der Mischung. Das entspricht 2,925 kg des Zuschlagstoffes für den Eimer mit einem Volumen von 16 kg, in dem 4,3 kg des Premixes enthalten ist. Verbrauch: 3,1-3,5 kg/m².

Zwecks Vermeidung von Kontrast des Untergrundes und des Verputzes ist es empfohlen, das Grundierungspräparat KLEIB C3 in der Farbe des hellsten Quarzzuschlagstoffes anzuwenden.

FARBMUSTER VON ZUSCHLAGSTOFFEN

	
0 schwarz	5 rot
	
1 grau	6 orange
	
2 weiß	7 gelb
	
3 braun	8 grün
	
4 dunkelbraun	9 blau

MOSAIKGENERATOR M9

Wählen Sie entweder eine fertige Farbkombi aus der Mosaikpalette (S. 36) oder bilden Sie Ihre eigene mit dem M9-Mosaikgenerator, der unter www.kleib.pl verfügbar ist.

FARBE DES PUTZES M9	SYMBOL	SYMBOL FARBE DER UNTERGRUNDMASSE
SAN MARINO	2288	WEISS (BASIS P)
HAMBURG	2223	WEISS (BASIS P)
TALLINN	2227	WEISS (BASIS P)
ROTTERDAM	2277	WEISS (BASIS P)
HANNOVER	2225	WEISS (BASIS P)
MÜNCHEN	0522	WEISS (BASIS P)
DUBLIN	2245	WEISS (BASIS P)
PARIS	1246	WEISS (BASIS P)
RIGA	1488	GEORGIEN
TURIN	1222	WEISS (BASIS P)
LISSABON	2777	WEISS (BASIS P)
FRANKFURT	2247	WEISS (BASIS P)
LUXEMBURG	2257	WEISS (BASIS P)
ATHEN	0233	WEISS (BASIS P)
KOPENHAGEN	2357	WEISS (BASIS P)
BUDAPEST	0255	WEISS (BASIS P)
PRAG	0011	GEORGIEN
WARSCHAU	1122	WEISS (BASIS P)
MAILAND	6677	SIMBABWE
LEIPZIG	2477	WEISS (BASIS P)
ANKARA	0247	WEISS (BASIS P)
MADRID	0244	WEISS (BASIS P)
LONDON	0257	WEISS (BASIS P)
STOCKHOLM	0557	NAMIBIA
BRATISLAVA	1129	WEISS (BASIS P)
WIEN	0022	WEISS (BASIS P)
KÖLN	5777	SIMBABWE
MOSKAU	0227	WEISS (BASIS P)
ROM	0466	GAMBIA
BARCELONA	0456	RUANDA
MINSK	0055	RUANDA
OSLO	0555	NAMIBIA
KIEW	1199	DÄNEMARK
BRÜSSEL	0112	WEISS (BASIS P)
VILNIUS	4467	PARAGUAY
MONACO	0046	KUBA
BERLIN	0033	BRUNEI
AMSTERDAM	0044	KUBA
NEAPEL	0045	RUANDA
SOFIA	0015	DÄNEMARK

M10 MOSAIKPUTZ

für innen und außen

KLEIB M10 ist für die Ausführung von Schutz- und Dekorputzen im außenseitigen Wärmedämmverbundsystem mit Putz ETICS KLEIB bestimmt. Das Produkt kann auf jedem Mineraluntergrund verwendet werden, der entsprechend tragfähig und eben ist. Es eignet sich auch zur Anwendung auf der Oberfläche von Gebäudesockeln, Untermauerungen, Balkongeländern und Umzäunungselementen sowie im Innenbereich, in dem eine erhöhte mechanische Festigkeit erforderlich ist (z.B. Treppenhäuser, Korridore, Flure). Verwenden Sie beim Auftragen von Hand eine venezianische Kelle.



- hohe Festigkeit
- beständig gegen Waschen, Reinigen und Reiben
- hervorragende Ästhetik
- hohe Festigkeit gegen mechanische Beschädigungen
- volle Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse

System	Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
1	4,3 kg Premix pro 15 kg netto Fertigputzmasse	44	3,1-3,5 kg/m ² für Korngröße von 0,8-1,2 mm
2	4,3 kg Premix pro 16 kg netto Fertigputzmasse	44	3,3-3,6 kg/m ² für Korngröße von 1,0-1,6 mm

SYSTEM 1: M10 Korngröße 0,8-1,2 mm „Qsand“

4-Sack-System (2,675 kg x 4 = 10,700 kg + 4,3 Pulpe = 15 kg), umfasst 8 Farben.

FARBMUSTER VON ZUSCHLAGSTOFFEN			
A schwarz	B grau	C weiß	D braun
E dunkelbraun	F rot	G orange	H gelb

Ein Buchstabe des Symbols bedeutet 25% des Anteils des jeweiligen Zuschlagstoffes an der Mischung. Das entspricht 2,675 kg des Zuschlagstoffes für den Eimer mit einem Volumen von 15 kg, in dem 4,3 kg des Premixes enthalten ist.

Verbrauch: 3,1-3,5 kg/m² für die Korngröße von 0,8-1,2 mm.

FARBE DES PUTZES M10	SYMBOL	FARBE DER UNTERGRUNDMASSE
KRAKÓW	BBCC	WEISS (BASIS P)
POZNAŃ	ABBC	WEISS (BASIS P)
SZCZECIN	BCCC	WEISS (BASIS P)
KOSZALIN	AACC	WEISS (BASIS P)
KOŁOBRZEG	AABB	GEORGIEN
ŁÓDŹ	BCEG	WEISS (BASIS P)
BYDGOSZCZ	ACDD	WEISS (BASIS P)
WŁOCŁAWEK	ACEE	WEISS (BASIS P)
GDAŃSK	CCCH	WEISS (BASIS P)
WROCŁAW	CCHH	WEISS (BASIS P)
KATOWICE	CHHH	WEISS (BASIS P)
CZĘSTOCHOWA	CCCD	WEISS (BASIS P)
TORUŃ	CCEH	WEISS (BASIS P)
KIELCE	CEHH	WEISS (BASIS P)
RZESZÓW	ACCH	WEISS (BASIS P)
RADOM	ACEH	WEISS (BASIS P)
LUBLIN	AAEE	KUBA
BIAŁYSTOK	AADD	BRUNEI
ZIELONA GÓRA	AAEG	KUBA
KALISZ	AEGG	GAMBIA

SYSTEM 2: M10 Korngröße 1,0-1,6 mm „Qsand“

M10 (40 Farben): 4-Sack-System (2,925 kg x 4 = 11,700 kg + 4,3 Pulpe = 16 kg), umfasst 10 Farben.

FARBMUSTER VON ZUSCHLAGSTOFFEN	
0 schwarz	5 rot
1 grau	6 orange
2 weiß	7 gelb
3 braun	8 grün
4 dunkelbraun	9 blau

Eine Ziffer des Symbols bedeutet 25% des Anteils des jeweiligen Zuschlagstoffes an der Mischung. Das entspricht 2,925 kg des Zuschlagstoffes für den Eimer mit einem Volumen von 16 kg, in dem 4,3 kg des Premixes enthalten ist. Verbrauch: 3,3-3,6 kg / m² für die Korngröße von 1,0-1,6 mm. Farbkarte für Mosaikputz M10 - System 2: erhältlich auf Seite 36.



SAN MARINO 2288



HAMBURG 2223




TALLINN 2227




ROTTERDAM 2277



RIGA 1488



TURIN 1222



LISSABON 2777



FRANKFURT 2247



PRAG 0011




WARSCHAU 1122



MAILAND 6677



LEIPZIG 2477



BRATISLAVA 1129




WIEN 0022



KÖLN 5777



MOSKAU 0227




KIEW 1199



BRÜSSEL 0112



VILNIUS 4467



MONACO 0046



HANNOVER 2225



MÜNCHEN 0522



DUBLIN 2245



PARIS 1246



LUXEMBURG 2257



ATHEN 0233



KOPENHAGEN 2357



BUDAPEST 0255




ANKARA 0247



MADRID 0244



LONDON 0257




STOCKHOLM 0557




ROM 0466



BARCELONA 0456



MINSK 0055




OSLO 0555



BERLIN 0033



AMSTERDAM 0044



NEAPEL 0045



SOFIA 0015

Die vorgestellten Mosaik-Farben haben nur den Übersichtsscharakter. Das Produkt ist **nach dem Farbmuster für Acryl-Mosaikputze KLEIB PROFESSIONAL** zu wählen. Das Farbmuster kann man in Großhandelslagern erhalten.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of approximately 28 evenly spaced, horizontal blue dashed lines extending across the entire width of the page. The background is plain white, providing a clear guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings present.

Q1 ACRYL-FASSADENFARBE

für Schutz- und Dekorationsanstriche

KLEIB Q1 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB. KLEIB Q1 ist eine Acryl-Fassadenfarbe, die hauptsächlich für den Anstrich von dünn-schichtigen Mineral- und Acrylputzen im Wärmedämmverbundsystem KLEIB vorgesehen ist. Sie eignet sich auch für den Einsatz auf Mineraluntergründen wie: ungestrichene Zement- und Zement-Kalkputze, unverputzte Mauer aus Beton, Ziegeln, Bausteinen, Keramik- oder Silikat-Lochziegeln. Die Farbe kann im Außenbereich zum Schutz- und Dekorieren angewandt werden.



- voller mikrobiologischer Schutz vor Entwicklung von Algen und Pilzen
- Farbbeständigkeit gegen Ausbleichen und Witterungseinflüsse
- ergiebig
- außen anwendbar
- in weiß und anderen dem KLEIB-Farbmuster entsprechenden Farben erhältlich

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
4 l	90	ca. 0,15 l/m ² bei einmaligem Anstrich
10 l	44	

Q3 SILIKON-FASSADENFARBE

für Schutz- und Dekorationsanstriche



KLEIB Q3 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB sowie ein Element der Produktreihe für die Gebäudedämmung im System KLEIB W. KLEIB Q3 ist eine Silikon-Fassadenfarbe, die hauptsächlich für den Anstrich von dünn-schichtigen Mineral- und Silikonputzen in Wärmedämmverbundsystemen KLEIB und KLEIB W vorgesehen ist. Sie eignet sich auch für den Einsatz auf Mineraluntergründen wie: ungestrichene Zement- und Zement-Kalkputze, unverputzte Mauer aus Beton, Ziegeln, Bausteinen, Keramik- oder Silikon-Lochziegeln. Die Farbe kann im Außenbereich zum Schutz- und Dekorieren angewandt werden.

- voller mikrobiologischer Schutz vor Entwicklung von Algen und Pilzen
- Farbbeständigkeit gegen Ausbleichen und Witterungseinflüsse
- sehr schmutzabweisend
- hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit
- ergiebig
- außen anwendbar
- in Weiß und anderen dem KLEIB-Farbmuster entsprechenden Farben erhältlich

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
4 l	90	ca. 0,15 l/m ² bei einmaligem Anstrich
10 l	44	

POLYURETHANKLEBSTOFF AS 2302 FÜR STYROPOR

Gebrauchsfertiger Schaumkleber in einem handlichen Druckbehälter. Er zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Haftung auf typischen Bauuntergründe: Putz, Ziegel, Beton, Holz aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Klebemörteln trocknet das Produkt viel schneller und haftet fester auf dem Untergrund. Dadurch können Sie die Wärmedämmung sicherer und schneller befestigen. Außerdem entfällt die Notwendigkeit, staubige Mörtel zu verwenden, diese mit Wasser zu dispergieren, zu mischen und zu Gerüsten zu transportieren. Der Schaumkleber ist ergiebig und einfach zu verwenden, zu lagern und zu transportieren. Sein Einsatz spart Zeit und Geld.

Bestimmt für:

- Beton
- Silikate
- Keramik
- Styrodur
- Styropor
- Porenbeton



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
750 ml	12	bis zu 12m² für Wärmedämmverbundsysteme

POLYURETHAN-GANZZAHRESSCHAUM FPU-1/FPU-2



Einkomponentiger Niederdruck-Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Haftung, bestimmt für die professionelle Montage, Abdichtung und Schalldämmung. Der Schaum behält auch bei teilweiser Verformung seine volle Flexibilität und gleichmäßige Struktur und weist zudem eine extrem hohe Schalldämmung auf. Der Schaum härtet durch Luftfeuchtigkeit aus.

- Niederdruck-Polyurethanschaum
- wärmedämmend
- schalldicht
- ultrafest

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
750 ml	12	bis zu 45 l (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

ACHTUNG! Der tatsächliche Farbtton kann von der Darstellung im vorliegenden Katalog leicht abweichen. Die endgültige Farbe ist nach dem **Farbmuster für Dekorputze und -farben KLEIB PROFESSIONAL** zu wählen. Das Farbmuster kann man in Großhandelslagern erhalten.

MALEDIVEN	PUERTO RICO	GRÖNLAND	MALLORCA	NEUE FARBEN IN DER PALETTE
GALÁPAGOS	TENERIFFA	BORNEO	SIZILIEN	
SEYCHELLEN	SARDINIEN	IBIZA	TAIWAN	
UNGARN	GEORGIEN	MONTENEGRO	GROSSBRITANNIEN	FRANKREICH
UKRAINE	RUMÄNIEN	VATIKAN	NEPAL	LETTLAND
SCHWEIZ	USBEKISTAN	DÄNEMARK	ISLAND	VENEZUELA
IRLAND	USA	ANDORA	KIRGISISTAN	LIBERIA
KANADA	MAZEDONIEN	BULGARIEN	MEXIKO	ASERBAIDCHAN
ARGENTINIEN	TÜRKEI	LIBAN	LAOS	RUSSLAND
EKUADOR	SUDAN	TURKMENISTAN	SAMOA	JEMEN
KOLUMBIEN	ALGIERIEN	INDIEN	DOMINICANA	SÜDAFRIKA
SLOWENIEN	SALVADOR	SIERRA LEONE	ZYPERN	NIGERIA
AFGHANISTAN	LIBYEN	OMAN	JORDANIEN	ZAMBIA
SERBIEN	TSCHECHIEN	KAMERUN	SURINAME	SYRIEN
COSTA RICA	SLOWAKEI	ARMENIEN	MALTA	KUWAIT
KROATIEN	PORTUGAL	ALBANIEN	MALAWI	POLEN

ANGOLA	TSCHAD	MONGOLEI	VIETNAM	WEISSRUSSLAND
NIEDERLANDE	LIECHTENSTEIN	BELGIEN	ÖSTERREICH	DEUTSCHLAND
FINNLAND	ESTLAND	SCHWEDEN	NORWEGEN	LUXEMBURG
HONDURAS	PHILIPPINEN	BARBADOS	MAROKKO	BANGLADESCH
ITALIEN	TUNESIEN	AUSTRALIEN	SPANIEN	GRIECHENLAND
KASACHSTAN	TANSANIA	GUATEMALA	BOTSWANA	MALAYSIA
INDONESIEN	GHANA	GUYANA	BAHAMAS	NEUSEELAND
BURUNDI	SENEGAL	GRENADA	HAITI	MOLDAVIEN
KENIA	SRI LANKA	SAN MARINO	MOSAMBIK	ÄTHIOPIEN
MALI	ISRAEL	THAILAND	MAURETANIEN	TADSCHIKISTAN
PERU	IRAK	ÄGYPTEN	IRAN	PARAGUAY
KATAR	SIMBABWE	PANAMA	MAURITIUS	KAMBODSCHA
SAUDI-ARABIEN	URUGUAY	KONGO	TOGO	UGANDA
NIGER	MIKRONESIEN	JAMAICA	FIDSCHI	KUBA
GUINEA	GAMBIA	NICARAGUA	MADAGASKAR	RUANDA
BRASILIEN	CHILE	PAKISTAN	NAMIBIA	BRUNEI
LITAUEN	CHINA	BOLIVIEN	SINGAPUR	JAPAN

KLM-20W ARMIERUNGSMÖRTEL WEIß

für die Ausführung der Armierungsschicht, für die Befestigung von Styroporplatten und **Imitation der Holzfassadenplatten**

KLEIB C2 ist ein weißer Zementklebemörtel, der für die Ausführung der Armierungsschicht im KLEIB System vorgesehen ist. Er eignet sich auch zum Befestigen der Styroporplatten auf allen üblichen, tragfähigen und ebenen Mineraluntergründen, wie Beton, Putz, Ziegelmauern, Lochziegel, Steinelemente usw. **Nach der Verarbeitung mit einer Abdruckform kann der Mörtel Holzfassadenplatten imitieren.**

- ergiebig
- gut verarbeitbar
- weiß
- faserarmiert
- erhöhte Haftzugfestigkeit und sehr hohe Elastizität
- für Weiß- und Graphitstyropor
- **für Herstellung der Holzfassadenplatten-Optik**
- kalkfrei



Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	für die Herstellung der Armierungsschicht 3,0-4,0 kg/m ² für das Ankleben von Platten 4,0-5,0 kg/m ²

AF-10 ACRYLFARBE zum Bemalen der Fassadenplattenimitation



KLEIB AF-10 jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej KLEIB AF-10 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Putz (ETICS) mit der Handelsbezeichnung KLEIB. AF-10 ist eine Acryl-Fassadenfarbe, die hauptsächlich zum Färben der Oberfläche von Armierungsschichten in der Holzfassadenplatten-Optik bestimmt ist.

- in Farben, die dem Farbmuster der Holzfassadenplatten entsprechen, erhältlich
- ergiebig
- UV-beständig
- hervorragende Ästhetik

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
1 kg	-	0,25-0,35 kg/m ²

KLEiB®
PROFESSIONAL

Wood Line

KLM-20W - Imitation der Holzfassadenplatten

Mörtel KLM-20W + Trennmittel + Abdruckforme
+ Farbe AF-10 = Fassadenplatte KLEiB



RUSTIKALE EICHE



BARTEK-EICHE



HÄNGE-BIRKE



NATURAL NUSSBAUM



TRÄNEN-KIEFER



GEBLEICHTE BIRKE



ANTIKE EICHET



BERGKIEFER



SIBIRISCHE BIRKE



HELLE KIRSCHKE



GELBE EICHE



SILBER-BIRKE



DUNKLE KIRSCHET



GOLDEN NUSSBAUM

Der tatsächliche Farbton
kann in geringem Maße
von dem in diesem
Farbmuster dargestellten
abweichen.



CAMAVO IMPRESSION

POLYURETAN-ELASTOMER- DRUCKFORMEN, STEMPEL UND STANZEN

zum Einprägen von Strukturen in Baumaterialien

CAMAVO IMPRESSION ist eine/ein Polyurethan-Druckforme/-Stempel zum Einprägen von Mustern in Putze und Bauspachtelmörtel. Sie wird verwendet, um eine bestimmte Struktur, z.B. Holzmaserung, in frischen Putz oder Spachtelmörtel einzupressen. Das Produkt ist ein Element der CAMAVO-Systemlösungen. In Kombination mit den Systemstreifen CAMAVO CLS und dem Trennmittel CAMAVO ANTYSTICK ermöglicht es die Herstellung attraktiver Strukturen in den dafür vorgesehenen Putzen. Es erlaubt Ihnen, horizontal und vertikal frei zu arbeiten, sowohl auf flachen als auch auf ovalen Oberflächen.



- elastisch
- dauerhaft
- verstärkt mit Glasfaser-Armierungsgewebe
- hohe Zugfestigkeit
- formanpassend an den Untergrund
- beständig gegen Trennmittel
- universell, zur Verwendung mit Mineral- und Dispersionsprodukten

Stück pro Karton

1

TRENNMITTEL ANTYSTICK



AntyStick ist ein Trennmittel, das auf Strukturabdruckformen aufgetragen wird, um zu verhindern, dass diese beim Modellieren der Struktur an Beton, Spachtelmörteln und Mineral- und Dispersionsputzen haften bleiben.

- farblos
- verhindert das Ankleben von Abdruckformen
- ergiebig

Nettogewicht	Stück pro Karton	durchschnittlicher Verbrauch
1 l	4	ca. 0,1-0,2 l/m ²

47

KLEiB®
PRO COLOR

Spezial-Innenfarben



KLEIB PROCOLOR ist eine Marke von hochwertigen Spezial-Innenfarben, die in Weiß, Extraweiß oder gefärbt im KLEIB-System erhältlich sind.

KLEIB PROCOLOR bietet eine breite Farbpalette an. Wir lassen uns von allen Weltseiten inspirieren, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und sie zu weiteren, innovativen Änderungen in ihrer Umgebung anzuregen.

Das Angebot von **KLEIB PROCOLOR** umfasst umweltfreundliche Dispersionsfarben auf Basis eines natürlichen Bindemittels (Cellulosederivates), leistungsstarke Latexfarben sowie mikrobiologisch aktive Satinfarben. Alle Farben **KLEIB PROCOLOR** zeichnen sich durch eine sehr gute Deckkraft und eine äußerst geringe Geruchsemission aus. Die Farben lassen sich leicht auftragen – sowohl manuell als auch unter Verwendung des Airless-Spritzverfahrens. Gebrauchsfertig verfügbar!

KLEiB®

PRO COLOR

Dispersions- und Latexfarben

Mikrobiologisch aktive Latexfarben

Grundierfarben

Q123 EXB EXTRA WEIß DISPERSIONSFARBE FÜR INNENBEREICH

KLEIB Q123 ExB ist eine extra weiße, umweltfreundliche Farbe für den Innenbereich, auf Basis eines natürlichen Bindemittels (Cellulosederivates). Sie ist für den Anstrich von Oberflächen im Innenbereich bestimmt. Sie eignet sich ideal für den Anstrich von Decken und Wänden in besonders feuchtigkeitsbelasteten Räumen wie Küche, Badezimmer, Keller usw.



- Farbe mit einer äußerst geringen Geruchsemission
- beständig gegen Trockenreibung
- mögliche Verwendung des Airless-Spritzverfahrens
- zum Anstreichen von feuchtigkeitsbelasteten Decken und Wänden
- perfekt für Küchen, Badezimmer, Keller

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
10 l	44	0,10-0,12 l/m² bei einmaligem Anstrich

Q5 LATEXFARBE FÜR INNENBEREICH



KLEIB Q5 ist eine Latexfarbe für den Innenbereich, die zum Anstrich von Zementputzen, Zement-Kalkputzen, dünn-schichtigen Mineral- und Dispersionsputzen, Untergründen aus Beton und Gips (wie z.B. Gipsputz) sowie Gipskartonplatten bestimmt ist.



Basis des Ausmalsystems
KLEIB

- nassabriebbeständig
- für typische Bauuntergründe
- Leistung: sogar bis zu 12 m² / Liter
- wasserverdünnbar
- einfach in der manuellen Anwendung und beim Airless-Spritzverfahren
- geringe Geruchsemission
- in Weiß und gefärbt im KLEIB-System erhältlich

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
4 l	90	0,10-0,12 l/m² bei einmaligem Anstrich
10 l	44	

Q5 EXB EXTRA WEIß LATEXFARBE FÜR INNENBEREICH

KLEIB Q5 ExB ist eine extra weiße Latexfarbe für den Innenbereich, die zum Anstrich von Zementputzen, Zement-Kalkputzen, dünn-schichtigen Mineral- und Dispersionsputzen, Untergründen aus Beton und Gips (wie z.B. Gipsputz) sowie Gipskartonplatten bestimmt ist.



- Mattfarbe zum Anstreichen von Wänden und Decken
- nassabriebbeständig
- wasserverdünnbar
- Leistung: sogar bis zu 12 m² / Liter
- einfach in der manuellen Anwendung und beim Airless-Spritzverfahren
- geringe Geruchsemission

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
10 l	44	0,10-0,12 l/m ² bei einmaligem Anstrich

Q5 ECO WEIßE MATT- DISPERSIONSFARBE FÜR INNENBEREICH



KLEIB Q5 ECO ist eine weiße Acryldispersionsfarbe für den Innenbereich, auf Basis eines natürlichen Bindemittels (Cellulosederivates) und einer Acryldispersion. Sie ist für das Streichen von Oberflächen im Innenbereich und für den Anstrich von Decken und Wänden in besonders feuchtigkeitsbelasteten Räumen wie Küchen, Badezimmern, Kellern usw. bestimmt. Sie kann entsprechend der Farbpalette KLEIB NATURE gefärbt werden.




Basis des Ausmalsystems
KLEIB NATURE

Die Farbpalette KLEIB NATURE verfügbar auf Seite 52.

- ausgezeichnete Deckkraft
- matte Oberfläche
- beständig gegen Trockenreibung
- umweltfreundlich
- sehr geringe Geruchsemission
- auch für helle Farben geeignet, entsprechend der Farbpalette KLEIB NATURE

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
10 l	44	0,10-0,12 l/m ² bei einmaligem Anstrich

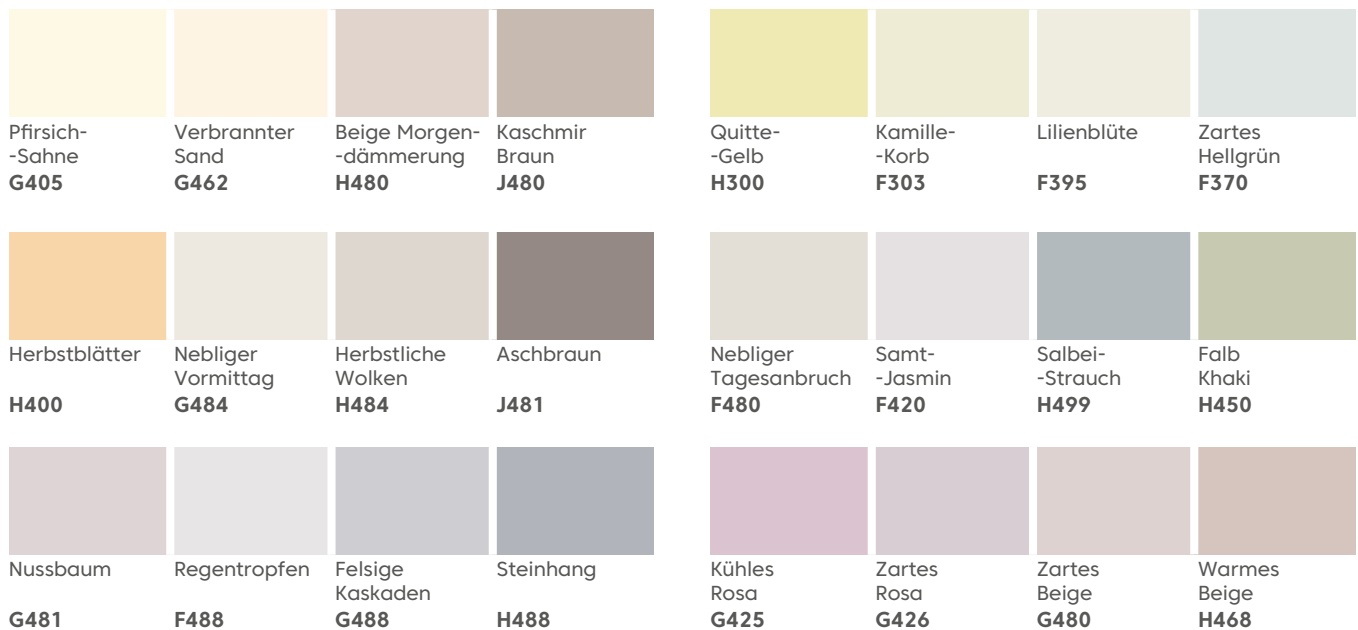[illegible]

Q7 BIO SATIN-LATEXFARBE FÜR INNENBEREICH

mikrobiologisch aktives Produkt mit bioziden Eigenschaften

KLEIB Q7 Bio ist eine mikrobiologisch aktive und biozide Satin-Latexfarbe für den Innenbereich, die zum Anstrich von Zementputzen, Zement-Kalkputzen, dünn-schichtigen Mineral- und Dispersionsputzen, Untergründen aus Beton und Gips sowie Gipskartonplatten bestimmt ist. Sie ist insbesondere für den Anstrich von Räumen mit hoher Verkehrslast empfohlen, wie z.B. Schulen, Kindergärten, Lebensmittellager, Obst- und Gemüse-Kühler, Fleischereien, Korridore und Treppenhäuser. Sie ist eine ideale Farbe zum Anstreichen von sog. Lambris, da sie eine sehr belastbare und schmutzabweisende Schicht mit leichtem Glanz-Finish bildet. Ihr größter Vorzug ist jedoch die Tatsache, dass sie umweltfreundliche, innovative Mittel zum mikrobiologischen Schutz im Innenbereich enthält. Daher wird KLEIB Q7 Bio insbesondere für den Anstrich von Oberflächen empfohlen, bei denen ein mikrobiologischer Schutz erforderlich ist. Fleischereien, Küchen und Kantinen, Krankenhäuser, Behandlungs- und Operationssäle sind die Räume, in denen KLEIB Q7 Bio am besten geeignet ist, weil sie die Entwicklung von Mikroorganismen auf der Oberfläche verhindert und die enthaltenen mikrobiologischen Schutzmittel gegen Reinigungsmittel beständig sind.



Basis des Ausmalsystems
KLEIB

- für den Anstrich von Räumen mit hoher Verkehrslast: Schulen, Kindergärten, Korridore, Treppenhäuser
- zum Anstreichen von Oberflächen, bei denen ein mikrobiologischer Schutz erforderlich ist: Krankenhäuser, Behandlungsräume, Operationssäle, Lebensmittellager, Obst- und Gemüse-Kühlräume, Fleischereien, Küchen und Kantinen
- in Weiß und gefärbt im KLEIB-System erhältlich
- beständig gegen Nassabrieb und Wirkung von Reinigungsmitteln
- geringe Geruchsemission
- mögliche Verwendung des Airless-Spritzverfahrens

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
4 l	90	0,12 l/m ² bei einmaligem Anstrich
10 l	44	



Q8 GRUNDIERFARBE unter allen Innenanstrichen

KLEIB Q8 ist eine Acryl-Grundierfarbe zur Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgenden Anstrich mit Innenfarben. Sie eignet sich zur Anwendung auf mineralischen Untergründen aller Art.

- geeignet für Untergrund: Gipskarton, Kalkzementputz, Zementputz, Beton, Tapete
- leicht anwendbar
- gleicht Saugfähigkeit des Untergrundes aus
- vereinheitlicht die Farbgebung
- erhöht die Haftung des Anstrichs
- beschränkt das Risiko von Verfärbungen

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
10 l	44	0,2-0,4 l/m ²

KLEiB®
Passion of Life

Spezial-Premium -Innenfarben



KLEIB Passion of Life ist eine Marke von innovativen Farben für den Innenbereich. Das Sortiment umfasst Latex- und Acrylfarben für Zement-Kalk-, Beton-, Gips- und Gipskartonuntergründe. Die Farben sind für den Dekorationsanstrich von Wänden und Decken bestimmt. Dank ihrer verbesserten Formeln sind sie sehr schmutzabweisend sowie wasch- und nassabriebbeständig und behalten ihr ästhetisches Aussehen über viele Jahre hinweg.

KLEIB Passion of Life sind umweltfreundliche Farben für Anspruchsvolle, die sowohl hohe Qualität als auch Sicherheit für die Umwelt schätzen.

KLEiB®

Passion of Life

Latexfarben

Grundierfarben

SUPERNOVA SCHMUTZABWEISENDE INNENFARBE SCHEUERBESTÄNDIG

KLEIB SUPERNOVA ist eine Latexfarbe, die für den Dekorationsanstrich von Wänden und Decken im Innenbereich entwickelt wurde. Sie hat außergewöhnliche hydrophobe Eigenschaften und eine geringere Schmutzanfälligkeit. Dank einer speziellen Beschichtung weist die Farbe Wasser und jeglichen flüssigen Schmutz ab und verhindert so deren Eindringen in die Oberfläche. Sie bildet schmutzabweisende Beschichtungen und ist höchst wasch- und nassabriebbeständig. Es ist einer der wenigen fleckenbeständigen Farben mit einer tiefmatten Oberfläche. Die nicht spritzende Formel und die optimale Trocknungszeit erleichtern das Anstreichen der schwierigsten Oberflächen, und der niedrige Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen sorgt für einen neutralen Geruch bei der Arbeit. Die Farbe ist in dem innovativen KLEIB-Farbsystem erhältlich. Die Farbpaletten finden Sie auf den Seiten: 42, 43, 52 und im Farbmuster klein Passion of Life mit einer Sammlung von über 1.200 verfügbaren Farben.



- ausgezeichnete Deckkraft
- spritzt nicht
- umweltfreundlich
- matt
- innen anwendbar
- schmutzabweisend
- geringe Geruchsemission
- optimale Trocknungszeit
- waschbeständig

NEU

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
2,5 l	144	10-12 m ² /l (bei einmaligem Anstrich auf einer glatten, ebenen und richtig vorbereiteten Oberfläche)
5 l	72	
10 l	44	

SYMFONIA LATEXFARBE FÜR INNENBEREICH



NEU

KLEIB SYMFONIA ist eine Latexfarbe, die im innovativen KLEIB-Farbsystem erhältlich und für den Dekorationsanstrich von Wänden und Decken im Innenbereich bestimmt ist. Die Farbe erzeugt Beschichtungen von hohem dekorativem Wert, die sich durch hervorragende Deckkraft, Farbechtheit und -reinheit auszeichnen. Die Farbe wird für Zement-Kalk-, Beton-, Gips- und Gipskartonuntergründe empfohlen, die zuvor ebenfalls mit Dispersionsfarben gestrichen wurden. Die Farbbeschichtung ist dampfdurchlässig, so dass die Wände atmen können, und die entsprechende Struktur sorgt dafür, dass die Farbe beim Streichen nicht spritzt. Leichte Verschmutzungen können dank der Nassabriebbeständigkeit abgewaschen werden. Die Farbpaletten finden Sie auf den Seiten: 42, 43, 52 und im Farbmuster klein Passion of Life mit einer Sammlung von über 1.200 verfügbaren Farben.

- ausgezeichnete Deckkraft
- spritzt nicht
- umweltfreundlich
- matt
- innen anwendbar
- hoher dekorativer Wert
- Farbechtheit und -reinheit
- dampfdurchlässig
- nassabriebbeständig

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
2,5 l	144	10-12 m ² /l (bei einmaligem Anstrich auf einer glatten, ebenen und richtig vorbereiteten Oberfläche)
5 l	72	
10 l	44	

PURE WHITE LATEXFARBE FÜR INNENBEREICH

Eine weiße Latexfarbe zum Anstreichen von Wänden und Decken im Innenbereich. Die Farbe zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Deckkraft und Reinheit des Weißes aus und reduziert dank des minimalen Spritzens den Verschmutzungsgrad. Dank der innovativen Formel deckt sie Zement-Kalkputz, Beton- und Gipsuntergründe sowie Gipskartonplatten perfekt ab und erzeugt eine matte, abwaschbare Beschichtung. Die Farbe mit einer äußerst geringen Geruchsemission.

- ausgezeichnete Deckkraft
- spritzt nicht
- umweltfreundlich
- matt
- waschbeständig
- geringe Geruchsemission



NEU

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
5 l	72	10-12 m ² /l (bei einmaligem Anstrich auf einer glatten, ebenen und richtig vorbereiteten Oberfläche)
10 l	44	

SUPER VERSO

Grundierfarbe für Innenbereich unter Dispersions-, Acryl- und Latexfarben



NEU

KLEIB SUPER VERSO ist eine Latex-Grundierfarbe für Innenräume, die die Saugfähigkeit ausgleicht und den Untergrund vereinheitlicht, wodurch eine gleichmäßige Farbgebung der Deckfarben gewährleistet wird. Die Farbe ist für die Grundierung von Wänden und Decken aus Zementmörtel, Kalkzementmörtel, Gipsputz, Gipskartonplatten, Tapeten sowie für bereits gestrichene Flächen, z. B. für den Neuanstrich von dunklen Farben, bestimmt. Sie verbessert die Haftung und Deckkraft von Dispersions-(Acryl-, Latex-)Deckfarben und wird daher u.a. unter folgende Farben empfohlen: KLEIB PURE WHITE, KLEIB SYMFONIA, KLEIB SUPERNOVA. Sie erzeugt eine matte Beschichtung, die Unterschiede in Struktur, Unebenheiten und Farbe des Untergrunds ausgleicht. KLEIB SUPER VERSO lässt sich leicht auftragen, ist sehr spritzarm und deckt gut. Die Farbbeschichtung ist dampfdurchlässig, so dass die Wände atmen können. KLEIB SUPER VERSO senkt die Kosten für den Anstrich erheblich, da sie die Leistungsfähigkeit der Deckfarben erhöht. Das Produkt ist für den Anstrich von Wänden und Decken in Wohn- und Büroräumen sowie in öffentlichen Einrichtungen bestimmt.

- verbessert die Deckkraft
- gleicht die Saugfähigkeit aus
- vereinheitlicht den Untergrund
- einfache Anwendung mit einem Pinsel, einer Rolle oder unter Verwendung des Airless-Spritzverfahrens

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
5 l	72	8-10 m ² /l bei einmaligem Anstrich auf einer glatten, ebenen und richtig vorbereiteten Oberfläche
10 l	44	



Hydroisolierung



Das Angebot von **KLEIB HYDROIZO** umfasst eine gebrauchsfertige Einkomponenten-Dichtmasse **HYDRO** für die feuchtigkeitshemmende Isolierung von Badezimmern, Küchen, Wasch- und Trockenräumen sowie eine Zweikomponenten-Dichtmasse **HYDRO EXTRA A+B** für die Innen- und Außenisolierung von Terrassenwänden und Decken, unterirdischen Garagen, Balkonen, Winterterrassen und Schwimmbecken. Die Linie der Fachprodukte **KLEIB HYDROIZO** wird sukzessive entwickelt.




Hydroisolierung

Ergänzende Materialien

**schützt vor Feuchtigkeit: Badezimmer, Küchen,
Wasch- und Trockenräume**


- elastisch
- Einkomponentenmasse
- unter Keramikfliesen
- enthält keine Lösungsmittel
- verdeckt Mikrorisse im Untergrund
- innen anwendbar

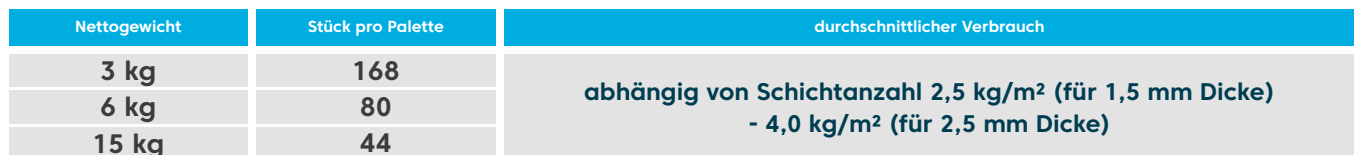[illegible]



Aussenecke	Abmessungen (mm)	Stück pro Verpackung
für Einkomponentenfolie vom Typ TU	135x135	25
für Zweikomponentenfolie vom Typ TUW	135x135	25

narożnik wewnętrzny	Abmessungen (mm)	Stück pro Verpackung
für Einkomponentenfolie vom Typ TU	135x135	25
für Zweikomponentenfolie vom Typ TUW	135x135	25

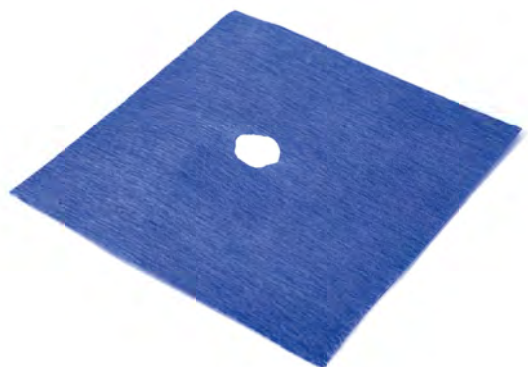

Dichtmanschette	Abmessungen (mm)	Stück pro Verpackung
Manschette, klein - 120 TPER	120x120	25
Manschette, groß - 250 TPER	250x250	10
Manschette, groß - 300 TPER	300x300	10
Manschette, groß - 350 TPER	350x350	10
Manschette, groß - 400 TPER	400x400	10

TAŚMY DO HYDROIZOLACJI

Dichtband	Gesamtbreite (mm)	Dichtbreite (mm)	Länge des Bandes in der Rolle (lfm)
für Einkomponentenfolie vom Typ TU-120/10	120	70	10
für Einkomponentenfolie vom Typ TU-120/50	120	70	50
für Zweikomponentenfolie vom Typ TUW-120/10	120	70	10
für Zweikomponentenfolie vom Typ TUW-120/50	120	70	50





Fachprodukte für die Landwirtschaft



KLEIB BIOAGRO ist eine innovative Speziallinie der Produkte für die Landwirtschaft. Als erstes Produkt wurde auf den Markt eine hochwertige Dispersionsfarbe **Q Biorolna** gebracht – zum Anstreichen von Kuh-, Schweine-, Hühner- und Pferdeställen. **Q BioRolna** ist auf Basis natürlicher Bindemittel hergestellt und weist eine äußerst niedrige Geruchsemission auf.

Das neueste Produkt der Marke **KLEIB BIOAGRO** ist **Q BIOROLNA ECO DRÓB**, die für die Geflügelzüchter zum Streichen ihrer Zuchträume bestimmt ist.



Q BioRolna

Q BioRolna Eco Drób

Fliegen in den Ställen sind nicht nur lästig, sondern auch die Quelle vieler Krankheiten!



Q BioRolna. Schreckt Fliegen ab. Schützt die Pferde.



Schreckt Insekten ab



Umweltfreundlich



Geringe Geruchsemission

Q BioRolna ist eine Spezialfarbe, die Repellent und Heliophor enthält, wodurch die Farbbeschichtung **Insekten** – insbesondere **Fliegen, Bremsen, Stechfliegen, Mücken und Spinnen** – wirksam **abwehrt** und vor Pilzen, Schimmel und Bakterien schützt.

Q BIOROLNA



Q BIOROLNA WEIßE DISPERSIONSFARBE

zum Anstreichen von Kuh-, Schweine-, Hühner- und
Pferdeställen im Innenbereich

Q BioRolna ist eine weiße umweltfreundliche Farbe auf Basis eines natürlichen Bindemittels (Cellulosederivates). Sie ist für den Anstrich von Flächen im Innenbereich von Gebäuden für Zuchttiere bestimmt, und zwar insbesondere von Pferde-, Kuh-, Schweine- und Hühnerställen.



- schreckt Insekten ab
- umweltfreundlich
- mikrobiologisch aktiv
- geringe Geruchsemission
- beständig gegen Trockenreibung
- dampfdurchlässig

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
10 l	44	0,10-0,12 l/m²

Q BIOROLNA ECO DRÓB WEIßE DISPERSIONSFARBE

zum Anstreichen von Geflügelzuchträumen



KLEIB Q BioRolna Eco Drób ist eine weiße umweltfreundliche Farbe auf Basis eines natürlichen Bindemittels (Cellulosederivates), die zum Anstreichen von Geflügelzuchträumen bestimmt ist.

NEU

- geringe Geruchsemission
- beständig gegen Trockenreibung
- dampfdurchlässig
- schreckt Insekten – insbesondere Fliegen, Bremsen, Stechfliegen, Mücken und Spinnen – ab
- mikrobiologisch aktiv, schützt die Beschichtung vor dem Wachstum von Bakterien und Pilzen, Milben und Käfern

Nettogewicht	Stück pro Palette	durchschnittlicher Verbrauch
10 l	44	0,10-0,12 l/m²



Arbeitskleidung	Größe
Arbeitslatzhose	L
Arbeitslatzhose	XL

Trikot	Größe
T-Shirt	L
T-Shirt	XL

Schutzgitter KLEIB PROFESIONAL für Gerüste	Größe
reduziert die Windkraft und hat die Schattierungsfunktion Abmessungen	2,6 m x 7 m

Vertriebsdirektor Nord-Polen	Drygała Łukasz	509 589 522	l.drygala@kleib.pl
Vertriebsdirektor Zentral-Polen	Kuźnik Adam	509 589 525	a.kuznik@kleib.pl
Vertriebsdirektor Süd-Polen	Włodarczyk Mariusz	602 799 400	m.wlodarczyk@kleib.pl
Technischer und Investitionsberater Nord-Polen	Stojak Norbert	668 847 411	n.stojak@kleib.pl
Technischer und Investitionsberater Zentral-Polen	Zgud Radosław	532 746 766	r.zgud@kleib.pl
Technischer und Investitionsberater Süd-Polen	Kielar Damian	795 550 110	d.kielar@kleib.pl
Technischer und Investitionsberater Südwest-Polen	Popielski Radosław	532 797 502	r.popielski@kleib.pl
kujawsko-pomorskie	Scheffs Sławomir	506 088 976	s.scheffs@kleib.pl
	Czarnecki Jarosław	509 644 570	j.czarnecki@kleib.pl
	Michalak Maciej	604 220 720	m.michalak@kleib.pl
	Kowalski Krzysztof	539 734 122	k.kowalski@kleib.pl
	Adamczak Marek	532 464 512	m.adamczak@kleib.pl
lubelskie	Włodarczyk Mariusz	602 799 400	m.wlodarczyk@kleib.pl
	Domino Piotr	784 436 995	p.domino@kleib.pl
	Sowa Andrzej	532 213 107	a.sowa@kleib.pl
lubuskie	Kryg Jarosław	602 749 600	j.kryg@kleib.pl
łódzkie	Kuźnik Adam	509 589 525	a.kuznik@kleib.pl
podkarpackie/świętokrzyskie	Włodarczyk Mariusz	602 799 400	m.wlodarczyk@kleib.pl
	Domino Piotr	784 436 995	p.domino@kleib.pl
	Stępień Sławomir	539 537 481	s.stepien@kleib.pl
śląskie/opolskie	Szwachta Marcin	784 436 959	m.szwachta@kleib.pl
	Bartoszek Mirosław	795 554 242	m.bartoszek@kleib.pl
małopolskie	Włodarczyk Mariusz	602 799 400	m.wlodarczyk@kleib.pl
	Szwachta Marcin	784 436 959	m.szwachta@kleib.pl

KLEiB®

KLEIB Sp. z o.o.

Pikutkowo 43

87-880 Brześć Kujawski

Vetriebsbüro:

Tel.: +48 52 381 85 46

handlowy@kleib.pl

www.kleib.pl

