


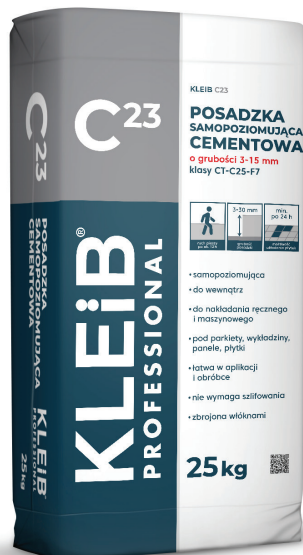


PL

KLEiB®
PROFESSIONAL

POSADZKA SAMOPOZIOMUJĄCA CEMENTOWA

o grubości 3-15 mm, klasy CT-C25-F7

- samopoziomująca
- do wewnątrz
- do nakładania ręcznego i maszynowego
- pod parkiety, wykładziny, panele, płytki
- łatwa w aplikacji i obróbce
- nie wymaga szlifowania
- zbrojona włóknami
- na ogrzewanie podłogowe

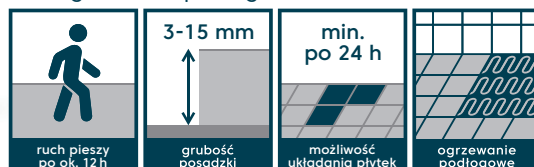

ZASTOSOWANIE

KLEiB C23 jest masą przeznaczoną do ręcznego lub mechanicznego wykonywania cienkowarstwowych wylewek wyrównujących, na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych, pod ostateczne okładziny wykończeniowe, takie jak: płytki, panele, parkiety, wykładziny itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Masa C23 może być wylewana na mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: kurz, pyły, tłuszcze, farby, substancje bitumiczne.) podłoża: Jastrzycy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność $\leq 4\%$), beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność $\leq 4\%$), podkłady anhydrytowe (wilgotność $\leq 0,5\%$) – powinny zostać przeszlifowane mechanicznie oraz odkurzone. Istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Zaleca się stosowanie frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem G1 lub G2 po wyschnięciu uzupełnić zaprawą C22. Suche, wyreperowane podłoża należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować G1 lub G2 i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku podkładów anhydrytowych należy je dodatkowo przeszlifować grubym papierem, odpylić i zagruntować. Podkład należy oddzielić od ścian profilem dylatacyjnym. Wielkość pól roboczych nie powinna przekraczać 20 m². Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół słupów. Istniejące dylatacje podłoża powinny być przeniesione na powierzchnię wykonanego podkładu. Stosować tylko pod podłoża mineralne takie jak beton, posadzki cementowe, podkłady cementowe, jastrzycy cementowe. **C23 nie należy stosować: do zatapiania mat grzewczych na istniejących okładzinach ceramicznych, na płytach OSB, gruntach szczepnych jako podkład pływający oraz jako podkład na warstwie oddzielającej.**

PRZYGOTOWANIE MASY

Zawartość worka wymieszać mechanicznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. W przypadku mieszania i wylewania za pomocą agregatu, wodę dobierać stosownie do rodzaju agregatu. Należy przestrzegać odpowiedniego dozowania wody. Przedozowanie wody obniży wytrzymałość posadzki i wydłuży czas wiązania oraz może być przyczyną jej spękania.

SPOSÓB UŻYCIA

Wylewać do ustalonego poziomu (stosując np. specjalne repery), odpowietrzyć wałkiem kolczastym. W miejscach istniejących dylatacji podłoża, należy wykonać dylatacje w wylanej warstwie. Prace zaleca się rozpoczynać przy ścianie najbardziej oddalonej od wejścia do pomieszczenia i prowadzić pasami o szerokości ok. 40 cm. W przypadku pomieszczeń o dużej szerokości, zaleca się wydzielić zastawkami mniejsze pola robocze (o szerokości 3-6 m, w zależności od szybkości wylewania masy). Po wylaniu masy należy rozprowadzić za pomocą stalowej pacy i odpowietrzyć za pomocą wałka kolczastego. Prace należy prowadzić bez przerwy, aż do pokrycia całej powierzchni podłogi w pomieszczeniu. Świeżo ułożoną masę należy chronić przed przedwczesnym wysychaniem poprzez ograniczenie ogrzewania, zabezpieczenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem, przeciągami, zbyt niską wilgotnością powietrza. Warunki takie należy zachować także w trakcie prowadzenia prac. Po min. 3 dniach (w zależności od grubości) można układać wykładziny PCV, panele, wykładziny dywanowe i korkowe pod warunkiem, że wilgotność posadzki nie przekracza 2,5%. Przed przystąpieniem do układania szczelnych wykładzin, np. PCV oraz paneli lub warstwowych desek podłogowych, należy wykonać badania wilgotności strukturalnej posadzki i podłoża metodą CM. Ruch pieszy jest możliwy po ok. 12 h. Przyklejanie płytek min. po 24 h (w zależności od grubości), a pełne obciążenie po ok. 7 dniach. Czas pełnego wiązania i wysychania - 28 dni. Ogrzewanie podłogowe można uruchomić po min. 7 dniach.

ZUŻYCIE

Około 1,5 kg suchej masy na 1 m² przy grubości 1 mm.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach, do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki	0,20-0,22 l wody na 1 kg zaprawy 5,0-5,5 l wody na 25 kg zaprawy
Czas otwarty pracy	około 20 minut
Czas gotowości do pracy	ok 0,5 godziny
Ruch pieszy	po ok. 12 h
Grubość warstwy	3-30 mm
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	≥ 25 MPa
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	≥ 7 MPa

Przyklejanie płytek ceramicznych	po 24 h dla warstwy do 5 mm	Czasy podane w tabeli rekomendowane dla normalnych warunków aplikacji: temperatura ok. 20°C i wilgotność 55-60%
	po 48 h dla warstwy do 10 mm	
Przyklejanie parkietu i wykładzin PCV	po 3 dniach dla warstwy do 5 mm	
	po 4 dniach dla warstwy do 10 mm	
Wykonanie posadzki epoksydowej	po 96 h dla warstwy do 5 mm	
	po 7 dniach dla warstwy do 10 mm	

C ²³	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	25 kg	54	Średnio zużywa się 1,5 kg masy na 1 m² przy grubości 1,0 mm