

LT


KLEiB
PROFESSIONAL



LABAI ELASTINGI GELINIAI PLYTELIŲ KLIJAI

skirti keraminių ir smiltainio plytelių ir akmens dangos

- didesnis sukibimas
- ilgesnis darbo laikas
- mažesnis nutekėjimas
- labai elastingi
- visų rūšių keraminėms ir porcelianinėms plytelėms
- didelio formato plytelėms
- skirti naudoti balkonuose, terasose, fasaduose, šildomosioms grindims, ant senų plytelių
- atsparūs vandeniui ir šalčiui
- galima naudoti bet kokios konsistencijos

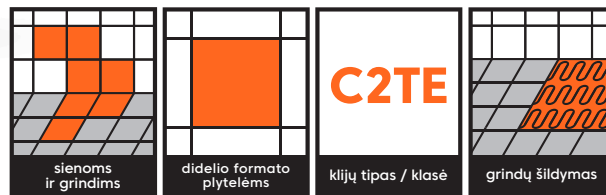

NAUDOJIMAS

KLEiB C13 – cemento ir ypatingai modifikuotų mineralų (įskaitant reaktyvius silicio dioksidus) pagrindo klijai, skirti visų rūšių sienų ir grindų keraminėms, porcelianinėms, cementinėms ir mozaikinio betono plytelėms, taip pat apdailos elementams iš hermetiško natūralaus akmens klijuoti viduje ir išorėje. Klijai KLEiB C13 gali būti naudojami ant bet kokio sauso, lygaus ir laikančio mineralinio pagrindo, taip pat ant gipskartonio plokščių. Ypač rekomenduojami grindims, balkonams ir terasoms dėl galimybės naudoti juos kystesnės konsistencijos – tai garantuoja, kad bus visiškai užpildyti plytelių tarpai ir bus lengva jas išlyginti horizontaliai.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Klijai ruošiami išpilant sausą mišinį į indą su atitinkamu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunama vienaalytė masė. Po 5 minučių išmaišius pakartotina, klijai yra tinkami naudoti. Paruoštus klijus reikia sunaudoti per 3 valandas.

NAUDOJIMO BŪDAS

Paruoštą pagrindą padengti klijais lygia plienine mentele, po to tolygiai paskirstyti ir išprofiluoti. Pridėti plytelę ir stipriai prispausti ją prie pagrindo. Klijų reikia naudoti tiek ir tokios konsistencijos, kad pagrindo sąlyčio su klijais plotas sudarytų mažiausiai 2/3 plytelės paviršiaus. Tvirtinant grindų dangą, klijuojamas visas paviršius. Plytelės padėties koregavimo laikas yra apie 10 minučių. Vaikščioti grindimis ar pildyti tarpus galima praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo. **Dėmesio: kad klijai nenutekėtų, galima apsaugoti ruošiant su minimaliu vandens kiekiu.**

SUNAUDOJIMAS

Lipniojo sluoksnio storis	Suvartojimas kg/m ²	Lipniojo sluoksnio storis	Suvartojimas kg/m ²
4 mm	2,5	10 mm	7,3
6 mm	3,5	12 mm	7,5
8 mm	5,4		

SAUGOJIMAS

Klijai transportuojami ir laikomi sandariuose maišuose sausoje aplinkoje. Laikymo laikotarpis yra iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuočių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Mišinio proporcijos	0,24-0,30 l vandens 1 kg mišinio 6,00-7.50 l vandens 25 kg mišinio
Mišinio, pagrindo ir aplinkos paruošimo temperatūra darbo metu	nuo +5°C iki +25°C
Minimalus mišinio sluoksnio storis	2 mm
Maksimalus mišinio sluoksnio storis	15 mm

C ¹³	grynasis svoris	vienetų ant padėklo
	25 kg	54