


# МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ

с фактурой типа «барашек» 1,5 мм, 2 мм

- белого цвета
- высокая паропроницаемость
- эффективность
- устойчивость к УФ-излучению
- морозостойкость

KLEIB C4 является элементом комплексной системы наружной теплоизоляции с штукатуркой (ETICS) под торговыми марками KLEIB, KLEIB W и KLEIB SG.

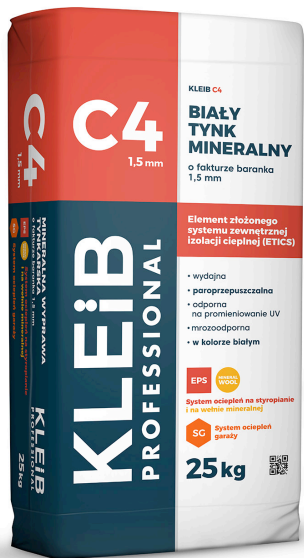

Система теплоизоляции на пенополистироле и минеральной вате



Гаражная система отопления

## ПРИМЕНЕНИЕ

KLEIB C4 белая минеральная штукатурка предназначена для ручного и механического выполнения внешних работ с текстурой "барашек" на армированных слоях системы теплоизоляции KLEIB и KLEIB W и непосредственно на плитах из минеральной ваты в системе KLEIB SG. Может также применяться на всех ровных и несущих минеральных поверхностях, таких как бетон, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим и ровным, без повреждений и неровностей, так как эти дефекты могут быть видны после нанесения штукатурки. Слишком впитывающие и осыпающиеся основания следует грунтовать грунтовкой KLEIB G2 один или два раза, чтобы обеспечить надлежащую впитывающую способность и прочность. Непосредственно перед нанесением армированных слоев, поверхность необходимо загрунтовать препаратом KLEIB C3 и после его высыхания (не позднее, чем за 72 часа) наносить штукатурку. В гаражной зоне штукатурка должна наноситься непосредственно на заводскую грунтованную поверхность плит из минеральной ваты.

## ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ

Штукатурную массу готовят путем высыпания всего содержимого мешка в ёмкость с отмеренным количеством воды и перемешивания до получения однородной массы без комков. Она будет готова для использования через 5 минут после повторного перемешивания. Подготовьте порции, которые будут использованы в течение примерно 2 часов.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурку следует наносить вручную шпателем из нержавеющей стали или гидродинамическим распылителем. Затирать в одинаковое время с момента нанесения и всегда таким же образом. Рекомендуется проводить работы на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы проводить не позднее, чем за 72 часа от грунтовки поверхности. Во время нанесения и высыхания штукатурки следует защитить поверхность от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

## РАСХОД

Для толщины зерна 1,5 мм и 2 мм, около 2,4-2,7 кг/м<sup>2</sup>.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси	0,23-0,25 л воды на 1 кг раствора
	5,75-6,25 л воды на 25 кг раствора
Температура основания и окружающей среды во время работ	от +5°C до +25°C

C4	вес нетто	штук на поддоне	расход
		25 кг	54