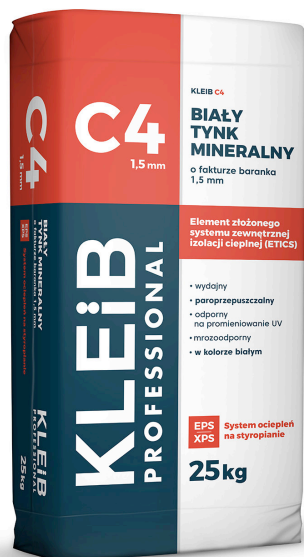


RU

KLEiB<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## БЕЛАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА С ТЕКСТУРОЙ БАРАШЕК 1,5 mm, 2 mm

- белого цвета
- высокая паропроницаемость
- эффективность
- устойчивость к УФ-излучению
- морозостойкость

KLEiB C4 - это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции со штукатурками (ETICS) с торговым названием KLEiB.

EPS  
XPSСистема теплоизоляции  
пенополистиролом

### ПРИМЕНЕНИЕ

KLEiB C4- это минеральная штукатурка белого цвета, предназначенная для ручного выполнения штукатурки с текстурой „барашек” на армированных слоях в системе тепловой изоляции стен KLEiB. Её можно использовать на всех ровных и несущих минеральных основаниях, таких, как: бетон, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки.

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть стабильным, сухим и ровным – без повреждений и неровностей поверхности, поскольку эти дефекты могут быть видимыми после укладки штукатурки. Очень абсорбирующие и осыпающиеся основания необходимо грунтовать грунтовкой KLEiB G2 один или два раза для получения надлежащей впитывающей и несущей способности. Непосредственно перед нанесением каждая поверхность должна быть грунтована препаратом KLEiB C3 и после его высыхания (не позднее 72 часов) наносить штукатурку.

### ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ

Штукатурную массу готовят путем высыпания всего содержимого мешка в ёмкость с отмеренным количеством воды и перемешивания до получения однородной массы без комков. Она будет готова для использования через 5 минут после повторного перемешивания. Подготовьте порции, которые будут использованы в течение примерно 2 часов.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Штукатурку наносить вручную шпателем из нержавеющей стали. Затирать в одинаковое время с момента нанесения и всегда таким же образом. Рекомендуется проводить работы на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы проводить не позднее, чем за 72 часа от грунтовки поверхности. Во время нанесения и высыхания штукатурки следует защитить поверхность от прямого воздействия солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Инструменты следует чистить водой сразу же после использования.

### РАСХОД

Для толщины зерна 1,5 мм и 2 мм, около 2,4-2,7 кг/м<sup>2</sup>.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Пропорции смеси	0,23-0,25 л воды на 1 кг раствора
	5,75-6,25 л воды на 25 кг раствора
Температура основания и окружающей среды во время работ	от +5°C до +25°C

C4	вес нетто	штук на поддоне	расход
		25 кг	54