

Deklaracja właściwości użytkowych C14B/2016

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C14B kl. M10
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną:	Na ściany murowane, słupy i ściany działowe wewnątrz i na zewnątrz
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Ul. Kolejowa 15-17; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	PN-EN 998-2: 2012 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr 1488

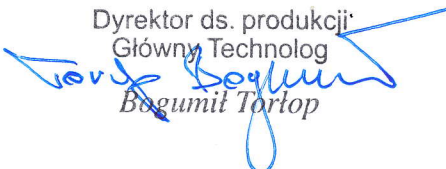
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	PN-EN 998-2: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10	
Wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	
Zawartość chlorków	$\leq 0,1 \%$	
Absorpcja wody	$\leq 0,40 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej μ (wartość tabelaryczna)	5/20	
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50%)	0,47 W/mK ($\lambda_{10, dry}$)	
Trwałość	Mrozoodporna	
Substancje niebezpieczne	Karta Charakterystyki wyrobu	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Bogumił Torłop

Brześć Kujawski, 03.07.2017
(WYDANIE DRUGIE)

Dyrektor ds. produkcji:
Główny Technolog

Bogumił Torłop