

## Deklaracja właściwości użytkowych C9,5/2013

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	C1T
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną:	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne
3. Producent:	KLEiB sp. z o.o. ul. Kolejowa 15-17; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	PN-EN 12004+A1: 2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

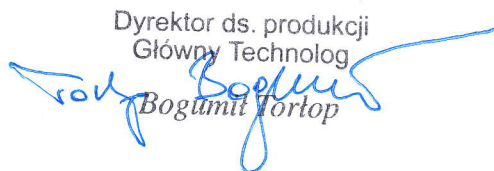
### 5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	PN-EN 12004+A1: 2012 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> <li>• po zanurzeniu w wodzie</li> <li>• po starzeniu termicznym</li> <li>• po cyklach zamrażania i rozmrażania</li> </ul>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki wyrobu	

**6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał: Bogumił Tortop

Brześć Kujawski, 03.07.2017  
(WYDANIE DRUGIE)

Dyrektor ds. produkcji  
Główny Technolog  
  
Bogumił Tortop