


LT

SAVAIME IŠSILYGINANČIOS CEMENTO GRINDYS

3-30 mm storio, CT-C25-F7 klasė

KLEiB[®]
PROFESSIONAL

- savaime išsilyginančios
- naudojimui patalpose
- taikymui rankiniu arba mechaniniu būdu
- po parketais, kilimais, laminatu, plytelėmis
- paprasta uždėti ir apdirbti
- nereikalauja šlifavimo
- sutvirtinta pluoštu.

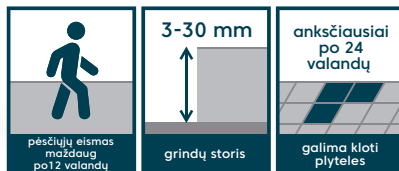

PANAUDOJIMAS

KLEiB C23 yra masė, skirta rankiniam arba mechaniniam plonų sluoksnių išlyginamųjų grindų atlikimui ant visų rūšių mineralinių pagrindų, skirtų galutiniam apdailos paviršiui, tokiam kaip: plytelės, laminatas, parketas, kilimai ir kt.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turėtų būti tinkamai atliktas, stabilus ir laikantis, t. y. pakankamai tvirtas, be sluoksnių, kurie gali susilpninti skiedinio sukibimą (pvz., dulkių, riebalų, dažų, bituminių medžiagų ir kt.). Defektai ir įtrūkimai turėtų būti užtaisyti tokio tipo darbams tinkančiais skiediniais, pvz., KLEiB C22. Prieš liedami grindis, šepetėliu nugruntuokite pagrindą naudodami KLEiB G1 gruntą arba KLEiB G2 gruntą. **Pagrindo įtrūkimų vietose ir vietose, kuriose veikia įtampa, reikia naudoti stiklo pluošto tinklę.** Visada kraštuose turi būti atlikti plėtimosi tarpai (prie sienų priklijuoti polistirolo ar kempinių juostas). Jeigu pagrindė yra plėtimosi tarpų, jie taip pat turi būti ir grindų sluoksnyje. **Plėtimosi tarpai taip pat turėtų būti naudojami tam tikram paviršiui atskirti nuo kitų konstrukcinių pastato elementų, tokių kaip kolonos, sienos ir laiptai, ir vietose, kuriose keičiasi jo storis.**

MASĖS PARUOŠIMAS

Maišelio turinį sumaišykite mechaniškai su nurodytu švaraus, šalto vandens kiekiu, kol mišinys taps vienalytis ir bus reikiama konsistencija. Palaukę 5 minutes, vėl maišykite. Maišant ir pilant su agregatu, vanduo turėtų būti parenkamas pagal agregato tipą. Būtina laikytis teisingos vandens dozės. Įpylus per daug vandens, grindų stiprumas sumažės ir prailgės kietėjimo laikas, todėl gali atsirasti įtrūkimų.

NAUDOJIMO BŪDAS

Pilkite iki nustatyto lygio (pvz., naudodami specialius reperius), deaeruokite dygliuotu voleliu. Tose vietose, kur yra pagrindo plėtimosi tarpai, plėtimosi tarpai turėtų būti padarytos išpiltame sluoksnyje. Darbus rekomenduojama pradėti nuo sienos, esančios toliausiai nuo įėjimo į kambarį, ir vesti maždaug 40 cm pločio juostomis. Didelio pločio patalpose rekomenduojama atskirti mažesnes darbo vietas (3-6 m pločio, atsižvelgiant į masės išpylimo greitį). Išpiltą masę reikia paskleisti plienine mentele ir deaeruokite dygliuotu voleliu. Darbai turėtų būti atliekami be pertraukų, kol padengtas bus visas patalpos grindų plotas. Ką tik padėta masė turėtų būti apsaugota nuo per greito išdžiūvimo, apribojant šildymą, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, per mažos oro drėgmės. Tokios sąlygos taip pat turi būti išlaikytos darbo metu. Po mažiausiai 3 dienų (priklausomai nuo storio) galima kloti PVC grindų dangas, laminatą, kilimus ir kamštienos dangas su sąlyga, kad grindų drėgnis neviršija 2,5 %. Prieš pradedant kloti hermetiškas dangas, pvz., PVC, laminatą ar sluoksniuotas grindų lentas, būtina patikrinti struktūrinę grindų ir pagrindo drėgmę taikant CM metodą. Pėsčiųjų judėjimas galimas po maždaug 12 val. Plyteles galima klijuoti po mažiausiai 24 val. (priklausomai nuo storio), pilna apkrova galima po maždaug 7 dienų. Visiško surišimo ir džiūvimo trukmė – 28 dienos. Grindų šildymą galima įjungti po mažiausiai 7 dienų.

SUNAUDOJIMAS

1 mm storiui apie 1,5 kg sausųjų medžiagų 1 m² plotui.

LAIKYMAS

Skiedinys turėtų būti laikomas sandariai uždarytuose maišeliuose, sausoje aplinkoje, iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Maišymo proporcijos	0,20-0,22 l vandens su 1 kg mišinio 5,0-5,5 l vandens su 25 kg mišinio
Atviras darbo laikas	apie 20 minučių
Pasiruošimo darbui laikas	apie 0,5 val.
Pėsčiųjų judėjimas	Po maždaug 12 val.
Sluoksnio storis	3-30 mm
Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu	nuo +5°C iki +25°C
Atsparumas gniuždymui po 28 dienų	≥ 25 MPa
Atsparumas lenkimui po 28 dienų	≥ 7 MPa

Keraminių plytelių klijavimas	po 24 val. esant iki 5 mm sluoksniui	po 72 val. esant iki 20 mm sluoksniui
	po 48 val. esant iki 10 mm sluoksniui	po 96 val. esant 30 mm sluoksniui
Parketo ir PVC dangos klijavimas	po 3 dienų esant iki 5 mm sluoksniui	po 5 dienų esant iki 20 mm sluoksniui
	po 4 dienų esant iki 10 mm sluoksniui	po 7 dienų esant 30 mm sluoksniui
Epoksidinių grindų įrengimas	po 96 val. esant iki 5 mm sluoksniui	po 10 dienų esant iki 20 mm sluoksniui
	po 7 dienų esant iki 10 mm sluoksniui	po 14 dienų esant 30 mm sluoksniui

Lentelėje nurodyti laikai rekomenduojami įprastomis sąlygomis: temperatūra apie 20°C, ir drėgnis 55-60 %

C ²³	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	25 kg	54	1 mm storiui apie 1,5 kg sausųjų medžiagų 1 m² plotui