


**LT**

## GELINIAI KLIJAI SKIRTI KERAMINIŲ IR SMILTAINIO PLYTELIŲ, C1TE

- efektyvūs ir ekonomiški
- keraminėms ir akmens masės plytelėms
- skirti naudojimui viduje ir išorėje
- skirti grindų šildymui
- mažesnio slėsmo, galima ilgiau laikyti atvirus
- atsparūs vandeniui ir šalčiui
- galima naudoti bet kokios konsistencijos klijus
- geras pasiskisymas po plytele
- sustiprintas pluoštais

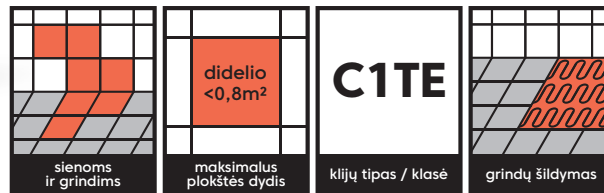

### NAUDOJIMAS

KLEiB C10 LightZel yra cementiniai klijai, skirti sienų ir grindų keraminėms bei akmens masės plytelėms klijuoti. Gali būti naudojami ant bet kokių sausų, lygių ir nešančiųjų mineralinių pagrindų pastato viduje bei išorėje, taip pat grindų šildymo sistemoms. Tinka plytelėms, kurių paviršiaus plotas mažesnis nei 0,8 m<sup>2</sup>, taip pat paviršiams lyginti ir glaistyti.

### MIŠINIO PARUOŠIMAS

Klijai paruošiami išpilant sausą mišinį į indą su nustatytu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunama vienaalytė masė. Tinkami naudoti po 5 minučių ir po pakartotinio maišymo. Paruoštus klijus reikia sunaudoti maždaug per 3 valandas.

### NAUDOJIMO BŪDAS

Klijais padengti pagrindą naudojant plieninę mentelę, o po to tolygiai išlyginti ir suformuoti. Pridėti plytelę ir tvirtai prispausti ją prie pagrindo. Klijų reikia naudoti tiek, kad pagrindo sąlytis su klijais užimtų mažiausiai 2/3 plytelės paviršiaus. Tvirtinant grindų dangą, klijuojamas visas paviršius. Plytelės padėties pataisymo laikas yra apie 10 minučių. Eksploatuoti grindis arba injektuoti dangą galima pradėti mažiausiai po 24 valandų. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

### SUNAUDOJIMAS

Lipniojo sluoksnio storis	Suvartojimas kg/m <sup>2</sup>
4 mm	2,3
6 mm	3,4
8 mm	4,5
10 mm	5,5
12 mm	6,5

### SAUGOJIMAS

Klijai transportuojami ir saugojami sausomis sąlygomis sandariuose maišuose. Laikymo laikotarpis yra iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Mišinio proporcijos	0,23-0,26 l vandens 1 kg mišinio
	5,75-6,5 l vandens 25 kg mišinio
Mišinio, pagrindo ir aplinkos paruošimo temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Minimalus mišinio sluoksnio storis	2 mm
Maksimalus mišinio sluoksnio storis	10 mm

	grynasis svoris	vienetų ant padėklo
		<b>25 kg</b>