


LT

KLEiB®
 PROFESSIONAL


GELINIAI KLIAI

SKIRTI KERAMINIŲ IR SMILTAINIO
PLYTELIŲ IR AKMENS DANGOS, C2T

- galima naudoti bet kokios konsistencijos klijus
- geras pasiskisrymas po plytele
- sustiprintas pluoštais
- didesnio sukibimo
- skirti kiekvienos rūšies keraminių ir smiltainio plytelėms, akmenis dangai
- skirti naudojimui viduje ir išorėje
- skirti naudojimui balkonuose ir terasose, ant senų plytelių
- skirti grindų šildymui
- mažesnio slysmo
- atsparūs vandeniui ir šalčiui

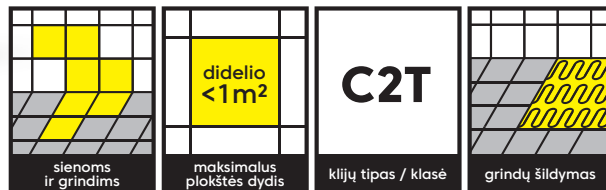

NAUDOJIMAS

KLEiB C11 StrongŻel yra cemento pagrindo klijai, skirti sienų ir grindų keraminėms plytelėms (glazūruotoms, terakotos, klinterio plytelėms), porceliano ir akmenis masės plytelėms klijuoti. Galima naudoti ant visų sausų, lygių ir laikančių mineralinių pagrindų pastato viduje ir išorėje, taip pat grindinio šildymo sistemose. Tinka klijuoti plyteles, kurių paviršiaus plotas mažesnis nei 1 m².

MIŠINIO PARUOŠIMAS

Klijai paruošiami išpilant sausą mišinį į indą su nustatytu vandens kiekiu ir maišant, kol gaunama vienalytė masė. Tinkami naudoti po 5 minučių ir po pakartotinio maišymo. Paruoštus klijus reikia sunaudoti maždaug per 3 valandas.

NAUDOJIMO BŪDAS

Klijais padengti pagrindą naudojant plieninę mentelę, o po to tolygiai išlyginti ir suformuoti. Pridėti plytelę ir tvirtai prispausti ją prie pagrindo. Klijų reikia naudoti tiek, kad pagrindo sąlytis su klijais užimtų mažiausiai 2/3 plytelės paviršiaus. Tvirtinant grindų dangą, klijuojamas visas paviršius. Plytelės padėties pataisymo laikas yra apie 10 minučių. Eksploatuoti grindis arba injektuoti dangą galima pradėti mažiausiai po 24 valandų. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

SUNAUDOJIMAS

Lipniojo sluoksnio storis	Suvartojimas kg/m ²
4 mm	2,1
6 mm	3,6
8 mm	5,6
10 mm	6,1
12 mm	7,2

SAUGOJIMAS

Klijai transportuojami ir saugojami sausomis sąlygomis sandariuose maišuose. Laikymo laikotarpis yra iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHNINIAI DUOMENYS

Mišinio proporcijos	0,26-0,29 l vandens 1 kg mišinio
	6,5-7,25 l vandens 25 kg mišinio
Mišinio, pagrindo ir aplinkos paruošimo temperatūra darbo metu	nuo +5 °C iki +25 °C
Minimalus mišinio sluoksnio storis	2 mm
Maksimalus mišinio sluoksnio storis	10 mm



grynasis svoris

25 kg

vienetų ant padėklo

54