




PL

KLEiB®
PROFESSIONAL

ŻELOWY KLEJ DO PŁYTEK ceramicznych, gresowych i okładzin z kamienia, C2T

- możliwość stosowania dowolnej konsystencji kleju
- dobry rozplływ pod płytką
- wzmocniony włóknami
- zwiększona przyczepność
- do każdego rodzaju płytek ceramicznych i gresowych oraz okładzin z kamienia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na balkony, tarasy, na stare płytki
- na ogrzewania podłogowe
- elastyczny

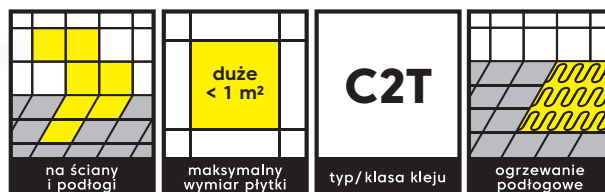

ZASTOSOWANIE

KLEiB C11 StrongŻel jest klejem cementowym, przeznaczonym do przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier), gresowych i okładzin z kamienia. Może być stosowany na wszelkich suchych, równych i nośnych podłożach mineralnych wewnątrz i na zewnątrz budynku, również w systemach ogrzewania podłogowego. Nadaje się do przyklejania płytek o powierzchni poniżej 1 m².

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Klej przygotowuje się przez wysypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowany klej należy wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej należy nanieść na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować. Następnie należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość kleju powinna być tak dobrana, aby powierzchnia styku z klejem wynosiła min. 2/3 powierzchni płytki. W przypadku okładzin podłogowych powierzchnia sklejenia powinna być całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut. Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć minimum po 24 godzinach. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Grubość warstwy kleju	Zużycie kg na m²
4 mm	2,1
6 mm	3,6
8 mm	5,6
10 mm	6,1
12 mm	7,2

PRZECHOWYWANIE

Klej należy przewozić i przechowywać w szczelnych workach, w suchych warunkach. Okres przechowywania wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki	0,26-0,29 l wody na 1 kg zaprawy
	6,5-7,25 l wody na 25 kg zaprawy
Temperatura przygotowania zaprawy, podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C
Minimalna grubość warstwy zaprawy	2 mm
Maksymalna grubość warstwy zaprawy	10 mm

C11 StrongŻel	waga netto	sztuk na palecie
	25 kg	54