


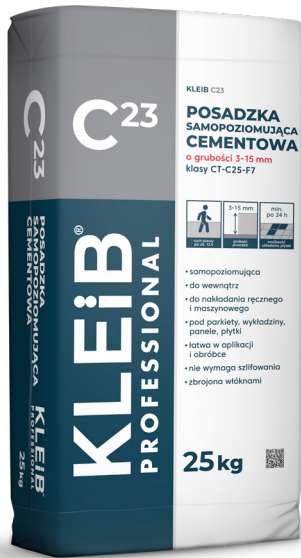


LT

KLEIB C23 SAVAIME IŠSILYGINANTIS CEMENTINIS GRINDŲ

mišinys 3–15 mm storio, CT-C25-F7 klasė

- savaime išsilyginantis
- naudojimui patalpose
- rankiniam ir mašiniam naudojimui
- naudojimui po parketais, dangomis, plokštėmis, plytelėmis
- lengvas taikyti ir apdoroti
- nereikalauja šlifavimo
- sustiprintas pluoštu

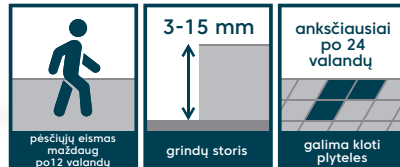

PASKIRTIS

„KLEIB C23“ yra masė, skirta rankiniu arba mechaniniu būdu atlikti plonus išlyginamuosius sluoksnius ant visų rūšių mineralinių pagrindų, skirtų galutinei apdailai, pavyzdžiui, plytelėms, plokštėms, parketams, dangoms ir kt.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas privalo būti tinkamai paruoštas, stabilus ir laikantis apkrovą, t. y. pakankamai tvirtas, nuo jo turi būti nuvalyti bet kokie sluoksniai, galintys susilpninti skiedinio sukibimą (dulkės, riebalai, dažai, bituminės medžiagos ir pan.). Defektus, įtrūkimus reikia užpildyti tokiems darbams tinkamais skiediniais, pavyzdžiui, „KLEIB C22“. Pernelyg sugeriančius paviršius reikia gruntuoti „KLEIB G1“ gruntu. Siekiant sustiprinti silpnus, oro sąlygų paveiktus paviršius, būtina naudoti smulkių dalelių gruntą „KLEIB G2“. Pagrindo įtrūkimų vietose ir tose vietose, kurios veikiamos įtempimų koncentracijos, turėtų būti naudojamas stiklo pluošto tinklėlis. Visada būtina atlikti kraštines kompensacines siūles (prie sienų priklijuoti polistireno arba kempinės juosteles). Jeigu pagrindo yra kompensacinių siūlių, jas reikėtų pakartoti grindų sluoksnyje. Kompensacines siūles taip pat turėtų būti naudojamos siekiant atskirti tam tikrą paviršių nuo kitų pastato konstrukcinių elementų, pavyzdžiui, kolonų, sienų ir laiptų, ir tose vietose, kuriose keičiasi jo storis.

MASĖS PARUOŠIMAS

Maišo turinį mechaniškai sumaišyti su nurodytu kiekiu švaraus, vėsaus vandens, kol mišinys taps vienytyje ir reikiamos konsistencijos. Palaukus 5 minutes, dar kartą išmaišyti. Maišant ir pilant agregatu, vandenį dozuoti pagal agregato tipą. Būtina laikytis tinkamo vandens dozavimo. Per didelis vandens kiekis sumažins grindų tvirtumą, pailgins kietėjimo laiką ir gali sukelti grindų įtrūkimų.

NAUDOJIMAS

Išpilti iki nustatyto lygio (pvz., naudojant specialius reperius), išleisti orą dygliuotu voleliu. Tose vietose, kuriose yra pagrindo kompensacinių siūlių, išlietame sluoksnyje atlikti kompensacines siūles. Patartina pradėti darbus nuo sienos, esančios toliausiai nuo įėjimo į kambarį, ir dirbti maždaug 40 cm pločio juostomis. Didelio pločio patalpose patartina atskirti sienelėmis mažesnes darbo zonas (3–6 m pločio, priklausomai nuo masės išpylimo greičio). Išpiltas mišinys turi būti išsklaidytas plienine mentele, o oras išleistas dygliuotu voleliu. Darbai turi būti atliekami nepertraukiamai, kol bus padengtas visas patalpos grindų plotas. Reikia žiūrėti, kad ką tik paklotas mišinys per anksti neišdžiūtų, ribojant šildymą, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, per mažos oro drėgmės. Šios sąlygos turėtų būti išlaikytos taip pat darbų metu. **Siekiant užtikrinti optimalias kietėjimo sąlygas ir neleisti, kad iš C23 masės per greitai išgaruotų vanduo, rekomenduojama išlietos masės paviršių gruntuoti G1 arba G2 gruntu praėjus maždaug 24 valandoms po išliejimo.** Praėjus ne mažiau kaip 3 dienoms (priklausomai nuo storio), galima kloti PVC grindų dangas, plokštes, kilimines ir kamštines dangas, jei grindų drėgmė neviršija 2,5 %. Prieš klojant sandarias kilimines dangas, pavyzdžiui, PVC ir plokštes arba sluoksniuotas grindų plokštes, CM metodu turi būti patikrintas grindų ir pagrindo struktūrinis drėgnumas. Vaikščioti galima maždaug po 12 val. Plytelių klijavimas ne anksčiau kaip po 24 val. (priklausomai nuo storio), o pilna apkrova – maždaug po 7 dienų. Visas kietėjimo ir džiūvimo laikas – 28 dienos. Grindų šildymą galima įjungti po mažiausiai 14 dienų.

PANAUDOJIMAS

Maždaug 1,5 kg sausosios medžiagos 1 m², esant 1 mm storiui.

LAIKYMAS

Skiedinį sandariai uždarytuose maišuose sausoje vietoje galima laikyti iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.

TECHINIAI DUOMENYS

Mišinio proporcijos	0,20-0,22 l vandens 1 kg skiedinio	Keraminių plytelių klijavimas	po 24 val. 5 mm sluoksniui
	5,0-5,5 l vandens 25 kg skiedinio		po 48 val. 10 mm sluoksniui
Atviras darbo laikas	apie 20 minučių		po 72 val. 15 mm sluoksniui
Laikas, kuris praeina nuo užtepimo iki paviršiaus suklijavimo	apie 0,5 valandos	Parketo ir PVC grindų dangų klijavimas	po 3 dienų 5 mm sluoksniui
Vaikščiojimas	po maždaug 12 val.		po 4 dienų 10 mm sluoksniui
Sluoksniu storis	3–15 mm		po 5 dienų 15 mm sluoksniui
Pagrindo ir aplinkos temperatūra darbų metu	nuo +5 °C iki +25 °C	Epoksidinių grindų atlikimas	po 96 val. 5 mm sluoksniui
Stipris gniuždant po 28 dienų	≥ 25 MPa		po 7 dienų 10 mm sluoksniui
Lenkimo stipris po 28 dienų	≥ 7 MPa		po 10 dienų 15 mm sluoksniui
Lentelėje nurodytas laikas rekomenduojamas įprastomis naudojimo sąlygomis: temperatūra apie 20 °C ir drėgmė 55–60 %.			

C ²³	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	25 kg	54	1 mm storiui apie 1,5 kg sausųjų medžiagų 1 m ² plotui