

Deklaracja właściwości użytkowych 1HE/2015

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

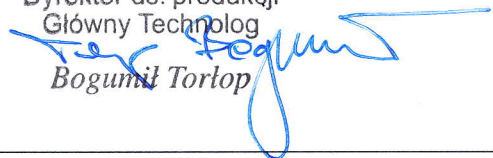
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB HYDRO EXTRA CMP
2. Zamierzone zastosowanie:	Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej, na bazie modyfikowanej polimerami zaprawy cementowej do wszystkich zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych i baseny pod płytki.
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Kolejowa 15-17, 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	PN-EN 14891:2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 14891: 2012
Przyczepność po kontakcie z wodą	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po kontakcie z wodą wapienną	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wodoszczelność	brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Karta charakterystyki wyrobu	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Bogumił Torlop

Brześć Kujawski, 03.07.2017
(WYDANIE DRUGIE)Dyrektor ds. produkcji
Główny Technolog

Bogumił Torlop